

seeglass run[®] 2



Personalice su entorno y
disfrute de un mayor confort



SISTEMA DE CERRAMIENTO ACRISTALADO DE HOJAS CORREDERAS SIN PERFILES VERTICALES



Cerramiento idóneo para lugares donde no se desee invadir el espacio interior, tales como restaurantes, terrazas y separaciones de estancias. El sistema corredero permite desplazar paralelamente y de forma horizontal cada una de las hojas hacia un lado o ambos. Cuando se abre o cierra el primer panel, el resto de las hojas se abren y se cierran automáticamente gracias a los topes de arrastre que este sistema lleva integrados.



Altura del sistema hasta 3000 mm



Anchos de hoja de hasta 1100 mm



Rodamientos alta calidad capaces de soportar hasta 80 kgs



Testado en más de 40 000 ciclos de apertura a máxima carga



Rápido y fácil ajuste de las hojas mediante tornillo de regulación inferior



Sistema anti-vuelco de hojas



Protección de apertura forzada

VENTAJAS DEL SISTEMA



Sistema sencillo y seguro por sí mismo.



Fácil limpieza y bajo mantenimiento.



No invade el espacio hacia el interior.



Integración perfecta, no rompe la estética de la edificación.



Permite una visión sin límites.



Protección contra inclemencias climatológicas.



Fácil instalación y manejo.



Producto de máxima calidad.



Variedad de aplicaciones.



Aprovechamiento de espacios infrautilizados.




Alarga la vida del inmueble protegiendo sus estructuras y elementos.



Reduce el mantenimiento del espacio.

CONFIGURACIONES

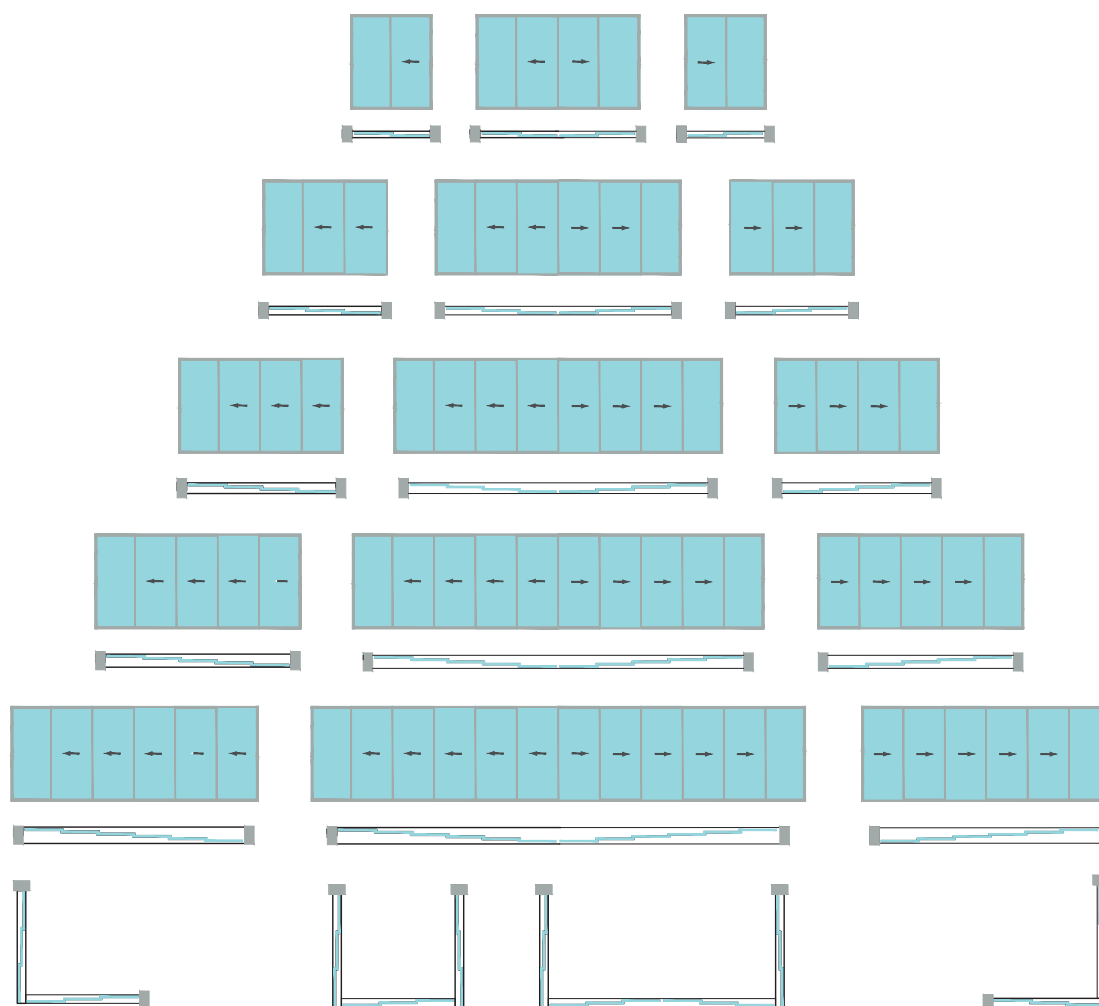

DECORACIÓN ESTILO INDUSTRIAL




Sistema de cerramiento deslizante estilo industrial que separa ambientes sin perder nada de luz natural.

Esta nueva opción, sencilla y singular, se adapta a cualquier tipo de espacio y crea un estilo de diseño interior actual y vanguardista que aporta una elegante presencia en las estancias.

- ▶ Disponible en aluminio negro mate
- ▶ Espesor de vidrio 10 mm
- ▶ En vidrios de altura inferior/igual a 1500mm solo un perfil horizontal decorativo.
- ▶ En vidrios de altura superior a 1500mm dos perfiles horizontales decorativos.
- ▶ A medida y listo para instalar.


CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

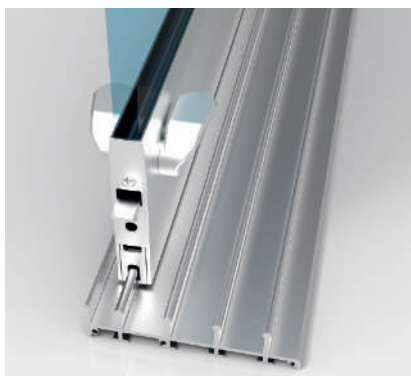

DOBLE ACCIONAMIENTO:
Posibilidad de apertura interior / exterior mediante auto-cierre.



ACABADOS:
Acabado de tapas disponibles:
-Cromo Mate
-Blanco
-Negro
-Plata

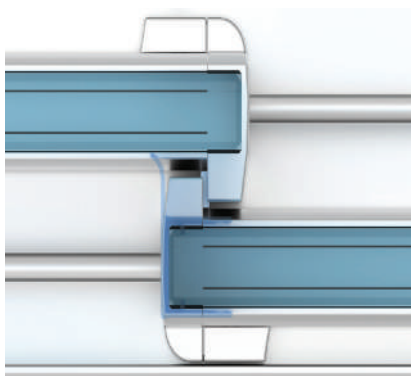


JUNTA ENTRE VIDRIOS - ESTÁNDAR:
Para mejorar la estanqueidad del sistema sin que ello afecte a la estética del cerramiento, incorporamos juntas de pvc de alta calidad en el cruce de hojas.




PERFIL EMBUTIDO:
Perfil inferior embutido en suelo para instalaciones en donde se requiera disponer de un acceso libre de obstáculos, evitando escalón.

FÁCIL INSTALACIÓN

El sistema de regulación de los rodamientos, permite una fácil instalación, asegurando el correcto deslizamiento de las hojas por los sistemas de guiado superior e inferior.

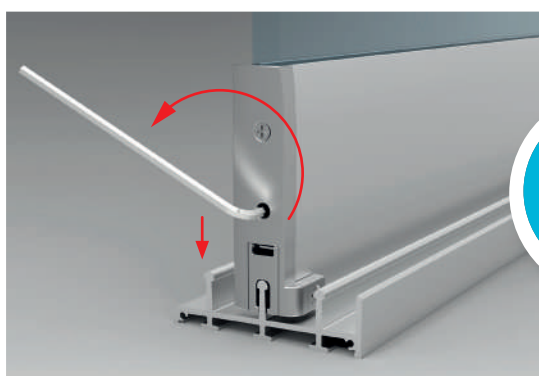

REGULACIÓN
HASTA 5 mm

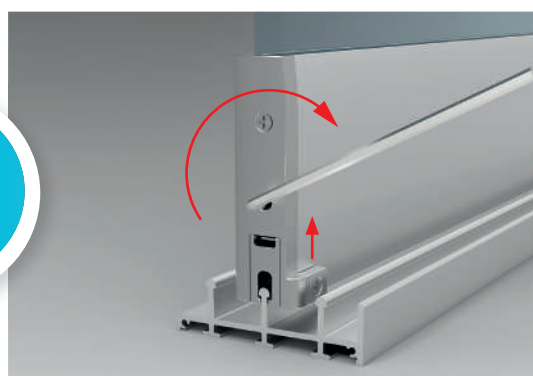


ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES



POMO SIMPLE / DOBLE FIJO:
Accionamiento incorporado de serie con el sistema SG RUN.

Acabado:
Cromo mate.
Negro mate.




TIRADOR UÑERO:
Accionamiento circular.

Acabado:
INOX satinado.
Negro mate.



CERRADURA S-4:
Sistema de cerradura con pomo llave. Opción de llave oculta.

Acabado:
Cromo brillo o mate.

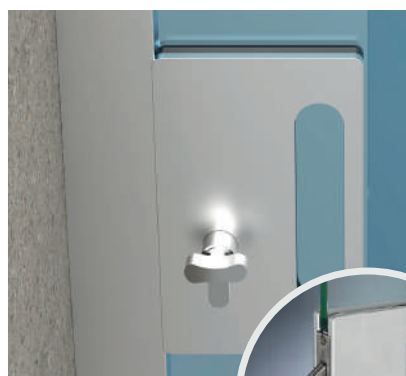

CERRADURA S-6:
Sistema de cerradura con pomo llave, más accionador por ambos lados.

Acabado:
Cromo brillo o mate, imitación INOX o negro mate.



SISTEMAS DE CIERRE

Con el fin de conseguir un cierre completo y una mayor seguridad, se puede elegir entre dos sistemas de cierre:




AUTO-BLOQUEO:
Sistema estándar de apertura que permite su apertura sólo desde el interior.




CIERRE INFERIOR:
Sistema opcional de apertura, con accionamiento por pulsación para abrir con el pie. Con esta opción los remates lateral no son necesarios.

DETALLES DEL SISTEMA - SUPERFICIE


Sección sistema 6 carriles

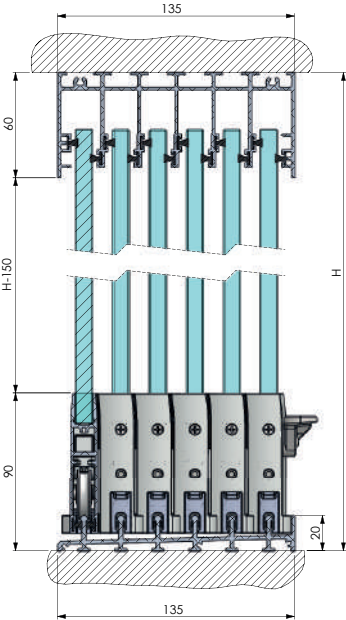


Sección sistema 5 carriles

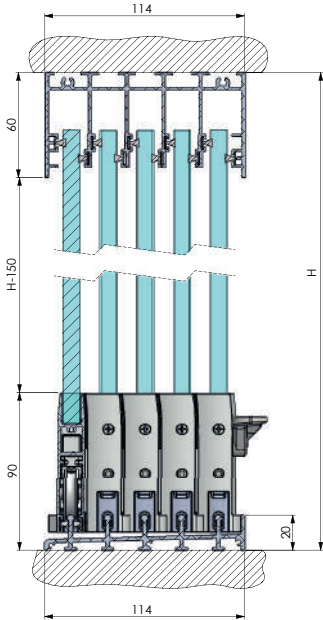





Sección sistema 4 carriles

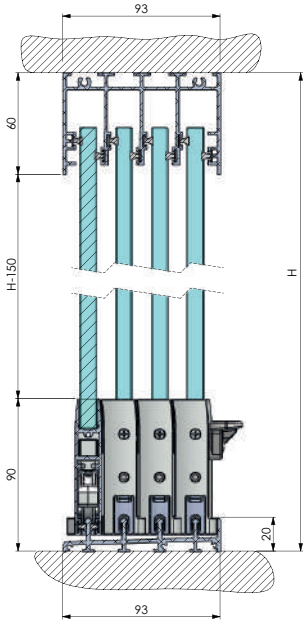

Sección sistema 3 carriles

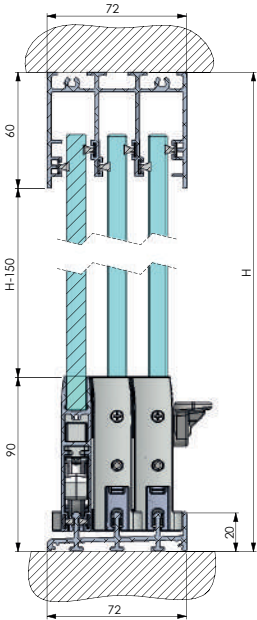

DETALLES DEL SISTEMA - ENCASTRADO EN OBRA

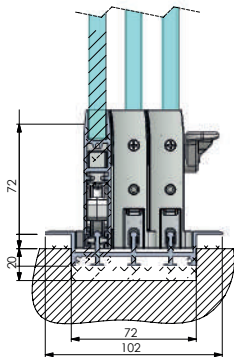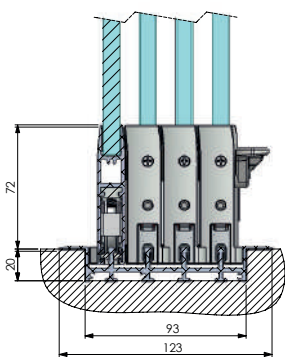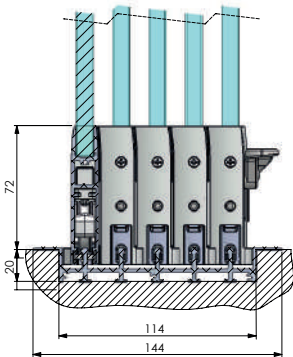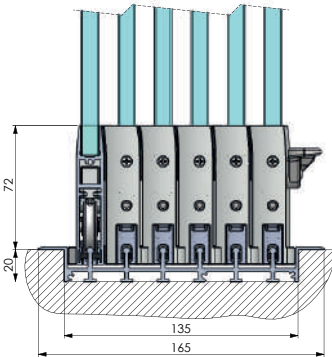

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGGLASS-RUN				
Número de carriles	3	4	5	6
Tipo de marco inferior	ELEVADO (20mm) ó EMPOTRADO (20mm)			
Tipo de vidrio	TEMPLADO 10mm u 8mm			
Alto máximo del sistema	3000 mm para 10 mm y 2300 para 8 mm			
Ancho máximo del sistema	ILIMITADO			
Ancho máximo de la hoja	1200 mm*			
Sujeción de vidrio	PEGADO			
Tipo de apertura	CORREDERO			
Localización del peso	PESO PARTE INFERIOR			
Acabados disponibles	ANODIZADOS, COLORES RAL, IMITACIÓN MADERA			

*Dependiendo del tipo de altura solicitada, el ancho máximo de hoja puede sufrir variaciones.

GARANTÍA

El cerramiento acristalado **seeglass-run** se fabrica en su totalidad en ESPAÑA. Todos los componentes son diseñados y fabricados por C3 SystemS, S.L.
Este producto cuenta con los ensayos que ordena la normativa sobre la resistencia al viento y estanquidad.



seeglass-run dispone de **marcado CE**. Avalamos el proceso de certificación mediante la declaración de conformidad debidamente sellada y firmada.



seeglass-run cumple con las normas internacionales sobre el lacado de aluminio **Qualanod**, **Qualideco** y **Qualicoat**.

Documento N° 239894

Hoja 1 de 7

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.

Empresa: C3 SYSTEM, S.L.
C/ Juan De Herrera n° 34. Parque Industrial.
03203 - Elche. Alicante.

Producto: Cerramiento corredero.

Modelo: Serie: SEEGLOSS RUN V2

Fabricante: C3 SYSTEM, S.L.

Dimensiones (AnxAl): 2100 mm x 2400 mm

Material: Aluminio L-6063 / 6063 A2MgH, 90

Acristalamiento: Vidrio 18 mm acristalado incoloro
FLOAT Templado.

Fecha de Ensayo: 05.10.2015

Resistencia a la carga de viento **CLASE**

CE
Organismo Notificado N° 1005

Luis García Viqueiro
Responsable Técnico

El presente documento certifica y valida los resultados de los ensayos de resistencia al viento y estanquidad al agua de los cerramientos acristalados de la documentación adjunta.

Documento N° 239895

Hoja 1 de 9

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE Y ESTANQUEIDAD AL AGUA

Empresa: C3 SYSTEM, S.L.
C/ Juan De Herrera n° 34. Parque Industrial.
03203 - Elche. Alicante.

Producto: Cerramiento corredero.

Modelo: SEEGLOSS RUN V2.

Dimensiones (AnxAl): 2100 mm x 2400 mm

Material: Aluminio L-6063 / 6063 A2MgH, 90

Acristalamiento: Vidrio 18 mm acristalado incoloro
FLOAT Templado.

Fecha de Ensayo: 05.10.2015

Permeabilidad al aire **CLASE 1**

Estanqueidad al agua **CLASE 1A**

CE
Organismo Notificado N° 1005

Luis García Viqueiro
Responsable Técnico

El presente documento certifica y valida los resultados de los ensayos de permeabilidad al aire y estanqueidad al agua de los cerramientos acristalados de la documentación adjunta.



Disponible en toda la gama **RAL**, **anodizados** e imitación **madera**.

MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets · 03330 Crevillente (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186

c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es

