

cerramiento deslizante

seeglass

sin perfiles verticales

run

Nuevo
cerramiento
deslizante
de **altas**
prestaciones



*Amplie espacios
y vistas sin limites ...*

 **SystemS**[®]
the open view company


EL SISTEMA DE CERRAMIENTO ACRISTALADO DE HOJAS CORREDERAS SIN PERFILES VERTICALES









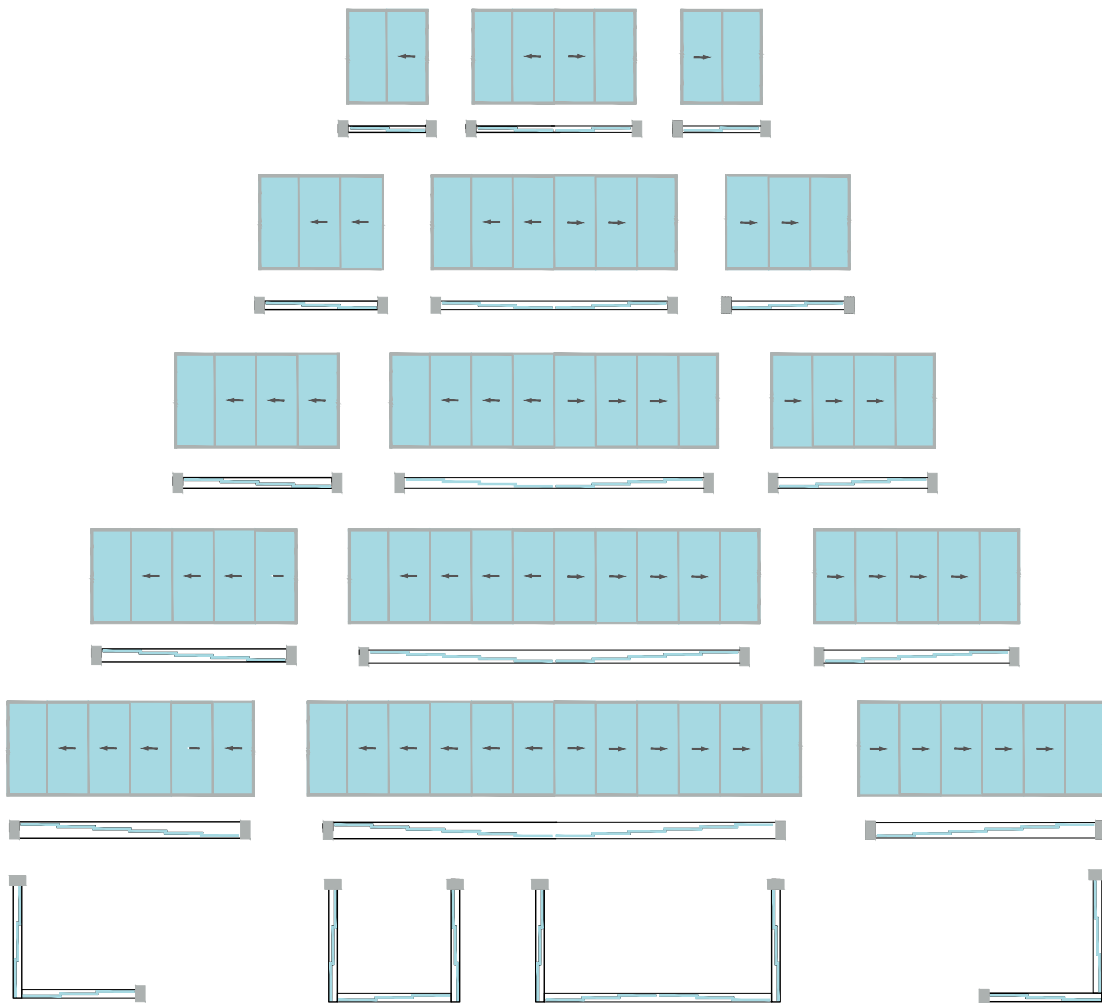





Cerramiento idóneo para lugares donde no se desee invadir el espacio interior, tales como restaurantes, terrazas y separaciones de estancias. El sistema corredero permite desplazar paralelamente y de forma horizontal cada una de las hojas hacia un lado o ambos. Cuando se abre o cierra el primer panel, el resto de las hojas se abren y se cierran automáticamente gracias a los topes de arrastre que este sistema lleva integrados.



CONFIGURACIONES:




VENTAJAS DEL SISTEMA:

-  Sistema sencillo y seguro por sí mismo.
-  Fácil limpieza y bajo mantenimiento.
-  No invade el espacio hacia el interior.
-  Integración perfecta, no rompe la estética de la edificación.
-  Permite una visión sin límites.
-  Protección contra inclemencias climatológicas.
-  Fácil instalación y manejo.
-  Producto de máxima calidad.
-  Variedad de aplicaciones.
-  Aprovechamiento de espacios infrutilizados.
-  Alarga la vida del inmueble protegiendo sus estructuras y elementos.
-  Reduce el mantenimiento del espacio.




CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

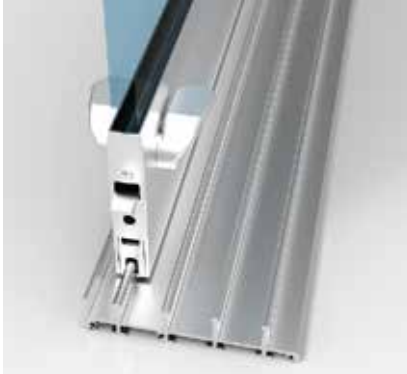

DOBLE ACCIONAMIENTO:
Posibilidad de apertura interior / exterior mediante auto-cierre.



ACABADOS:
Acabado de tapas disponibles:
-Cromo Mate
-Blanco
-Negro
-Plata

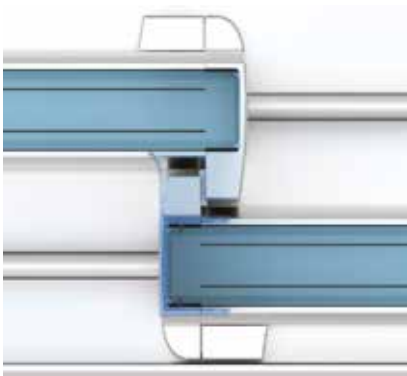

JUNTA ENTRE VIDRIOS - ESTÁNDAR:
Para mejorar la estanqueidad del sistema sin que ello afecte a la estética del cerramiento, incorporamos en el cruce de hojas, juntas de pvc de alta calidad.



PERFIL EMBUTIDO:
Perfil inferior embutido en suelo para instalaciones en donde se requiera disponer de un acceso libre de obstáculos, evitando escalón.

FÁCIL INSTALACIÓN

El sistema de regulación de los rodamientos, permite una fácil instalación, asegurando el correcto deslizamiento de las hojas por los sistemas de guiado superior e inferior.



REGULACIÓN
HASTA 5 mm.




ACCIONAMIENTOS DISPONIBLES

New
NUEVO TIRADOR
ESTANDAR



POMO SIMPLE / DOBLE FIJO:
Accionamiento a través de sistema de empuje pomo fijo. Incorporado de serie con el sistema SG RUN.

Acabado:
CROMO mate.



TIRADOR UÑERO:
Accionamiento circular.

Acabado:
INOX satinado.



CERRADURA S-4:
Sistema de cerradura con pomo llave. Opción de llave oculta.

Acabado:
CROMO brillo o mate.



CERRADURA S-6:
Sistema de cerradura con pomo llave, más accionador por ambos lados.

Acabado:
CROMO brillo o mate e imitación INOX.



SISTEMAS DE CIERRE

Con el fin de conseguir un cierre completo y una mayor seguridad, se puede elegir entre dos sistemas de cierre:




AUTO-BLOQUEO:
Sistema estándar de apertura que permite su apertura sólo desde el interior.




CIERRE INFERIOR:
Sistema opcional de apertura, con accionamiento por pulsación para abrir con el pie. Con esta opción los remates lateral no son necesarios.

DETALLES DEL SISTEMA - SUPERFICIE


Sección sistema 6 carriles

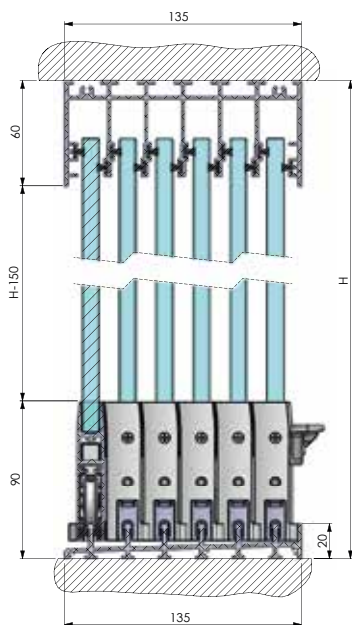


Sección sistema 5 carriles

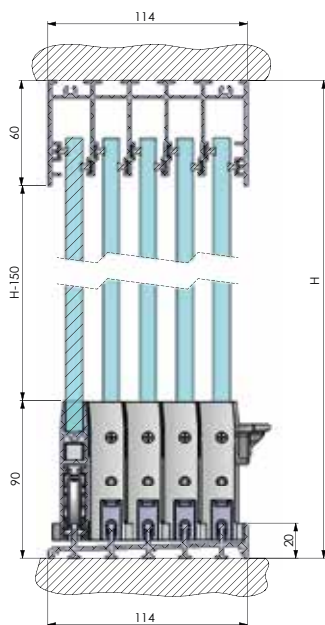





Sección sistema 4 carriles

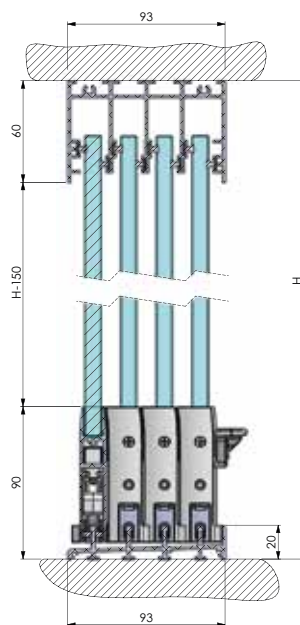

Sección sistema 3 carriles

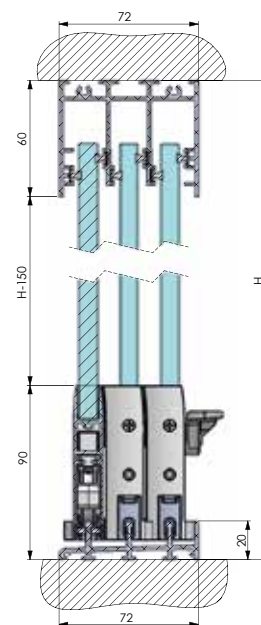

DETALLES DEL SISTEMA - ENCASTRADO EN OBRA

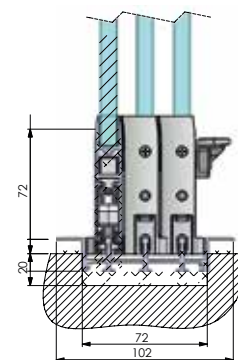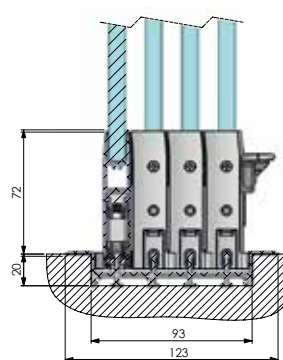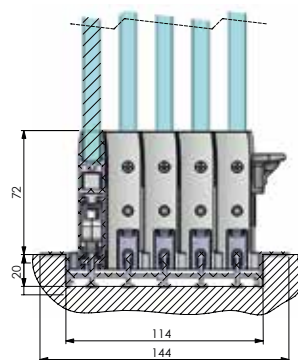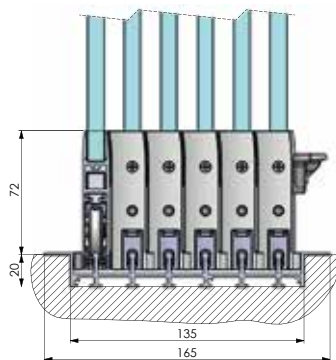

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO SEEGGLASS-RUN TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL SEEGGLASS-RUN

Número de carriles	3	4	5	6
Tipo de marco inferior	ELEVADO (20mm) 6 EMBUTIDO (20mm)			
Alto máximo del sistema	3000 mm			
Ancho máximo del sistema	ILIMITADO			
Ancho máximo de hoja	1100 mm*			
Tipo de vidrio	TEMPLADO 10mm			
Sujeción de vidrio	PEGADO			
Tipo de apertura	CORREDERO			
Localización del peso	PESO PARTE INFERIOR			
Acabados disponibles	ANODIZADOS, COLORES RAL ACABADOS IMITACIÓN MADERA			

* Dependiendo del tipo de altura solicitada el ancho máximo de hoja puede sufrir variaciones.

DETALLES DEL SISTEMA - SUPERFICIE

EL cerramiento acristalado **seeglass-Run** se fabrica en su totalidad en ESPAÑA. Todos los componentes son diseñados y fabricados por C3 SystemS, S.L.

Este producto cuenta con los ensayos que manda la normativa sobre la resistencia al viento y estanqueidad.



Seeglass-RUN dispone de **mercado CE**. Avalamos el proceso de certificación mediante la declaración de conformidad debidamente sellada y firmada.



Seeglass-RUN cumple con las normas internacionales sobre el lacado de aluminio **Qualanod, Qualideco y Qualicoat**.



Disponible en toda la gama **RAL, Adonizados** e imitación **madera**.

MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es



Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido "estricto". De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 SystemS, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características relevantes, y que, si cabe entender que constituirá una oferta en sentido "estricto".

C3 SystemS, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento; en particular, en lo que se refiere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 SystemS, S.L. se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.