



seeglass big[®]



MADE IN SPAIN




C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets · 03330 Crevillente (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186

c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es


Personalisieren Sie Ihre Atmosphäre und genießen Sie mehr Komfort



Dieses Dokument entspricht einer reinen Verkaufsförderungsfunktion; es stellt kein echtes Werbeangebot im "strengen" Sinne dar. Im Hinblick auf das Zustandekommen des entsprechenden Vertrages bitten wir Sie, sich mit C3 Systems, S.L. in Verbindung zu setzen, um Ihnen spezifische und personalisierte Informationen zukommen zu lassen, die objektive Daten enthalten und sich auf relevante Eigenschaften beziehen, und die, ja, als Angebot im engeren Sinne verstanden werden können.
C3 Systems, S.L. verpflichtet sich hiermit, keine irreführende Werbung zu betreiben. Für diese Zwecke werden daher alle formalen oder numerischen Fehler, die im gesamten Inhalt dieses Dokuments gefunden werden können, nicht als irreführende Werbung angesehen; insbesondere in Bezug auf die die beigefügten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend. In jedem Fall verpflichtet sich C3 Systems, S.L., sie zu korrigieren, sobald sie von solchen Fehlern Kenntnis erhält.

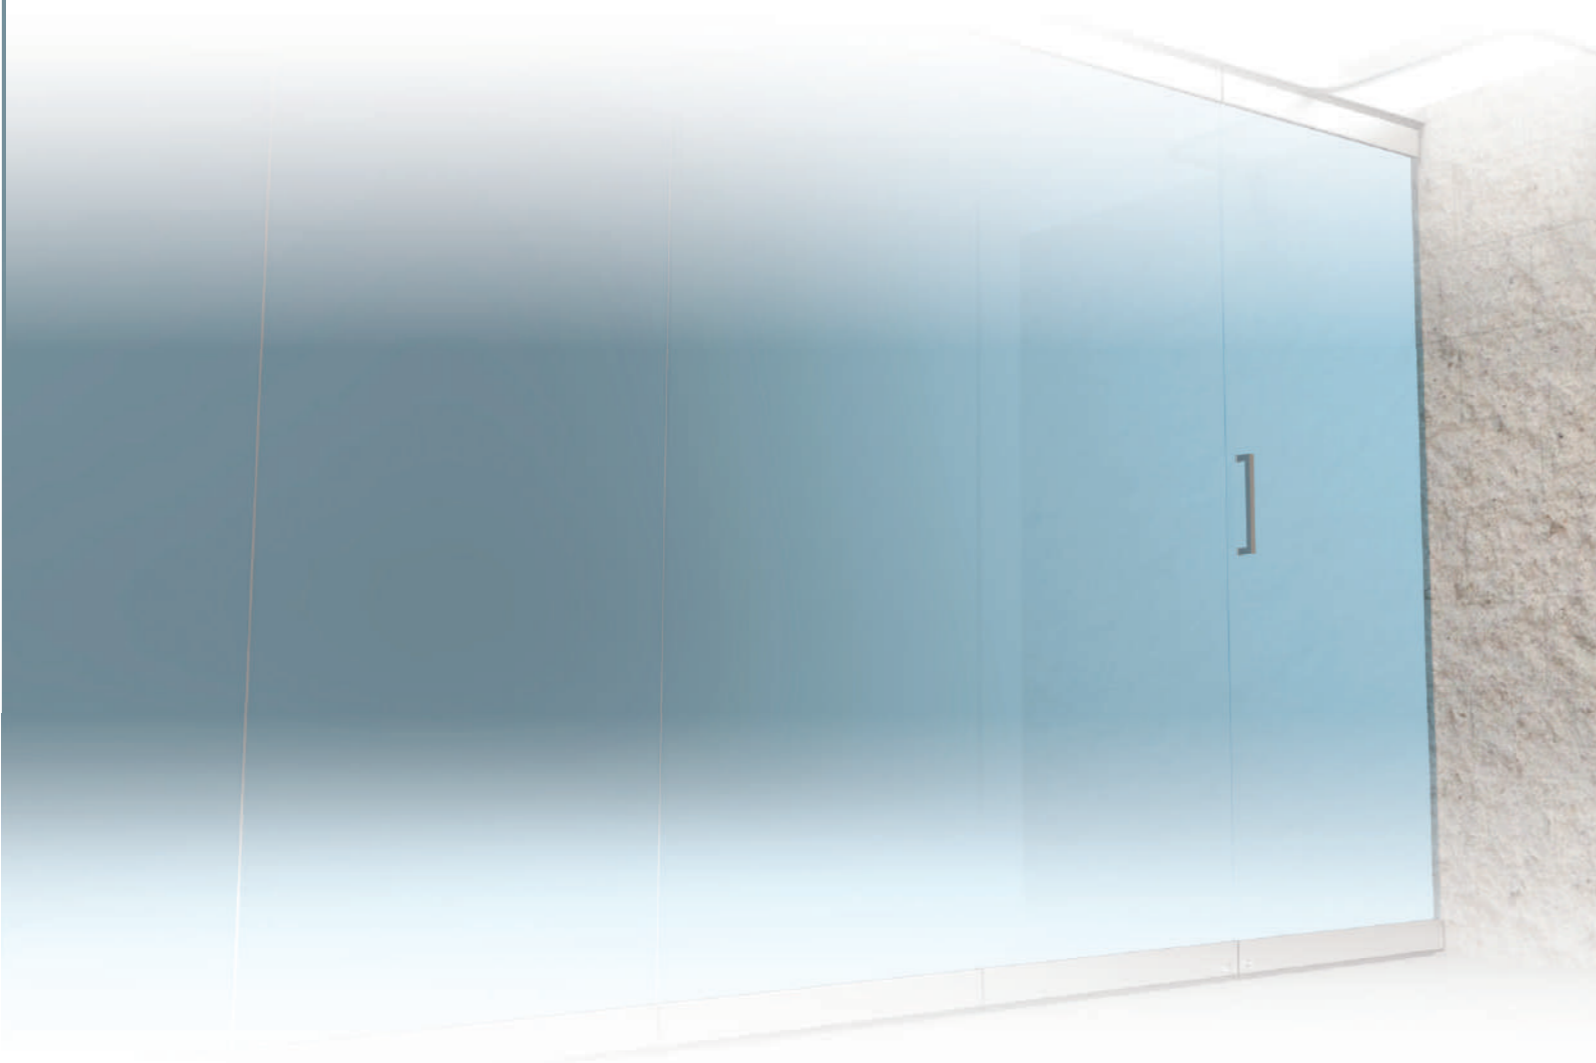

BESTANDTEILE

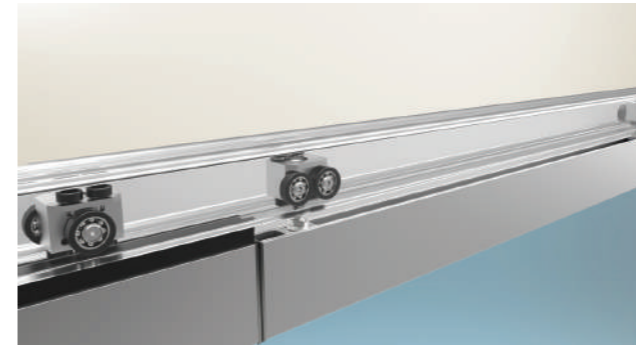


VERSCHLÜSSE UND GRIFFE



Riegel am Unterrahmen



Schlosskasten mit Drückerführung

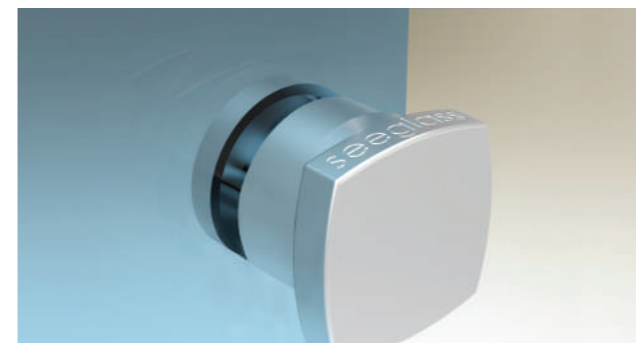

Glastürknoopf (doppelt oder simpel)



Bügelgriff (doppelt oder simpel)

Schiebe-Stapel-Glaswand seeglass-big

Seeglass BIG ist das verglaste Gehäuse aus stapelbaren Paneelen, dessen Hauptmerkmal das Fehlen des Rahmenprofils ist. Um auf dieses Element verzichten zu können, ist diese neue Gehäusereihe besonders für die Abtrennung von öffentlichen Räumen wie Hotellounges, Büros, Schaufenstern in Einkaufszentren usw. geeignet.

Dank der Konstruktion seiner hochwiderstandsfähigen Lager und des revolutionären Flügelbefestigungssystems können wir Gehäuse mit einer Höhe von bis zu 3,5 m herstellen, was es zum höchsten Gehäuse im Seeglass Sortiment macht.

Die mobilen Glastüren werden mit einfachen Riegeln am Boden verankert und können so ohne Bauarbeiten installiert werden



TECHNISCHE VORGABEN

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Maximale Anlagenhöhe | 3500 mm. |
| Maximale Flügelbreite | 1100 mm. |
| Glasdicke | 10 mm. |
| Glastypen | Gehärtet |
| Glass-Klemmprofil | Geklamert und geklebt |
| Öffnungssystem | Schiebe und klappbar |
| Verfügbare Ausführungen | RAL und Holzimitation |