



Vantaggi del sistema

- 1 100% protezione luce solare orizzontale
- 2 Si abbina perfettamente con i tetti Seesky Luz
- 3 Non disturba l'ambiente
- 4 Resistente a condizioni climatiche avverse
- 5 Sistema ideale per il settore HORECA, portici e terrazzi
- 6 Perfetto per l'uso e sfruttamento 365 giorni all'anno
- 7 Sistema motorizzato con cassonetto autoportante
- 8 Crea nuovi spazi, prima inutilizzati
- 9 Materiali e finiture di alta qualità e durabilità
- 10 Ottima tensione del telo evitando il cedimento



MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets · 03330 Crevillente (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186
 c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es



Lo scopo di questo documento è quello di soddisfare una funzione commerciale. Non costituisce un'offerta di pubblicità autentica in senso "stretto". Ai fini della formazione del contratto appropriato, si prega di contattare con C3 Systems S.L. per darvi informazioni specifiche e personalizzate oggettive sulle caratteristiche rilevanti che significa che esso costituirà un'offerta in senso "stretto".

C3SystemS S.L. si impegna per non rendere fuorviante pubblicità con questo mezzo. A questi effetti, di conseguenza, gli errori formali o numerici che potrebbero essere trovati nel contenuto di questo documento non sono considerati come pubblicità ingannevole, in particolare per quanto riguarda le immagini che accompagnano in modo indicativo e non contrattuale. In ogni caso C3 SystemS S.L. si impegna per risolvere questo problema, non appena viene a conoscenza di tali errori.



Personalizzazione con il massimo del comfort.






DETTAGLI TECNICI



Sistema di protezione solare

Fino a 27,5 m² di area per proteggere l'interno della stanza dalla luce e dal sole. (mín. 1 m²).




Resistenza al vento garantita

Grazie ai test effettuati e alle omologazioni ottenute dagli organismi di certificazione.



Semplice e veloce installazione

Per il montaggio della tenda non servono lavori grossi e il suo motore viene programmato da noi.




Sistema di tensione per pistoni

Grazie ai pistoni a pressione, il tessuto rimane costantemente teso in qualsiasi posizione.


SEZIONI



VISTA GENERALE

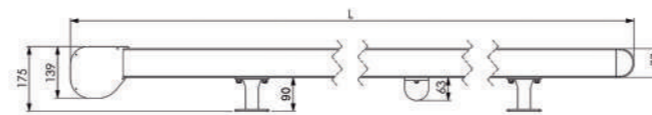

VISTA LATERALE

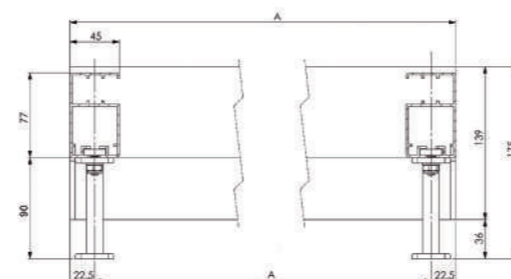

SEZIONE DI LINEA

Tenda da sole Habitat SOL

La tenda da sole Habitat SOL della C3Systems per tetti e pergolati è una tenda da sole orizzontale motorizzata avvolgibile realizzata in tessuto acrilico. Questo sistema, noto come tenda da sole veranda, è caratterizzato per mantenere il telo teso in qualsiasi posizione grazie al suo sistema a pistoni a gas con arresto automatico. Inoltre, è completamente raccolto in un cassetto grazie ad un motore a telecomando. Questa protezione interna fa aumentare la sua durata.

Questa tenda da sole è progettata per proteggerci dai raggi del sole, dall'intensità del calore e dai riflessi che si manifestano durante la giornata. Ci offre una protezione solare orizzontale totale. La sua motorizzazione ci facilita l'apertura e la chiusura, potendo scegliere in qualsiasi momento la posizione che ci piace di più stringendo la posizione selezionata.

Habitat SOL contribuisce al risparmio energetico grazie alla regolazione dell'irraggiamento solare. Personalizza il nostro ambiente e ci offre il massimo del comfort.

SPECIFICHE TECNICHE

LARGHEZZA		SPORGENZA	
MASSIMA LARGHEZZA	6000 mm.	SPORGENZA MASSIMA	5500 mm.
MINIMA LARGHEZZA	1000 mm.	SPORGENZA MINIMA	1000 mm.

MASSIMA AREA A COPRIRE	27,5 m ²
------------------------	---------------------

DISTRIBUZIONE DI SUPPORTI E RINFORZI		
Larghezza (mm)	N° Supporti (per sistema)	N° Rinforzi (per sistema)
Fino a 2000	4 Qt.	-
Da 2001 a 3499	6 Qt.	-
Da 3500 a 4999	8 Qt.	1 Qt.
Da 5000 a 5499	10 Qt.	1 Qt.
Da 5500 a 6000	12 Qt.	2 Qt.

Tessuti disponibili Sauleda Lisos						
2042	2687	2143	2038	2821	2979	8488

TEST E OMOLOGAZIONI

Habitat SOL ha dei certificati stabiliti dalle normative europee, rilasciati dai corrispondenti organismi di certificazione.

Resistenza al VENTO

Resistenza al carico vento
CLASE 3 - UNE-EN 13561
39 - 49 km/h



* La installazione solo deve essere fatta per professionisti del settore. Consulti le condizioni di garanzia.

** Consultare configurazioni più domandate secondo ogni ambiente.