



**Vantaggi del sistema**

- 1 Sfruttamento al 100% della luce naturale
- 2 Combinazione e integrazione perfetta con le vetrate
- 3 Non altera l'estetica ambientale
- 4 Resistente a condizioni climatologiche brutte
- 5 Sistema ideale per HORECA, attici e dehors
- 6 Perfetto per goderlo 365 giorni all'anno
- 7 Ventilazione assicurata grazie alla movimentazione dei pannelli
- 8 Crea nuovi spazi, prima non approfittati
- 9 Materiali e finiture high-quality e durevoli
- 10 Multipli opzioni che lo rendono un sistema versatile

**MADE IN SPAIN**



C3 Systems, S.L. · Marie Curie, 23-25 · Elche Parque Empresarial · 03203 Elche (Alicante) España  
 Telf. +34 966 286 186  
 c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es

**Ampliare spazi  
senza limiti...**



Lo scopo di questo documento è quello di soddisfare una funzione commerciale. Non costituisce un'offerta di pubblicità autentica in senso "stretto". Ai fini della formazione del contratto appropriato, si prega di contattare con C3 Systems S.L. per darsi informazioni specifiche e personalizzate oggettive sulle caratteristiche rilevanti che significa che esso costituirà un'offerta in senso "stretto".

C3SystemS S.L. si impegna per non rendere fuorviante pubblicità con questo mezzo. A questi effetti, di conseguenza, gli errori formali o numerici che potrebbero essere trovati nel contenuto di questo documento non sono considerati come pubblicità ingannevole, in particolare per quanto riguarda le immagini che accompagnano in modo indicativo e non contrattuale. In ogni caso C3 SystemS S.L. si impegna per risolvere questo problema, non appena viene a conoscenza di tali errori.





DETTAGLI TECNICI



**Sistema di scollo dell'acqua di 80mm.**

Gli 80mm di diametro del sistema di scollo, trasportano facilmente l'acqua fino ai pilastri



**Possibilità di luce LED sulle travi**

L'integrazione della luce LED sulle travi permette godere il sistema 24 su 24 ore.



**Installazione dal interno**


Il montaggio dei pannelli del tetto si fa dal interno del sistema.



**Sistema di scorrimento senza cuscinetti**

Lo scorrimento dei pannelli si fa senza cuscinetti, evitando la continua manutenzione.

SECTIONS

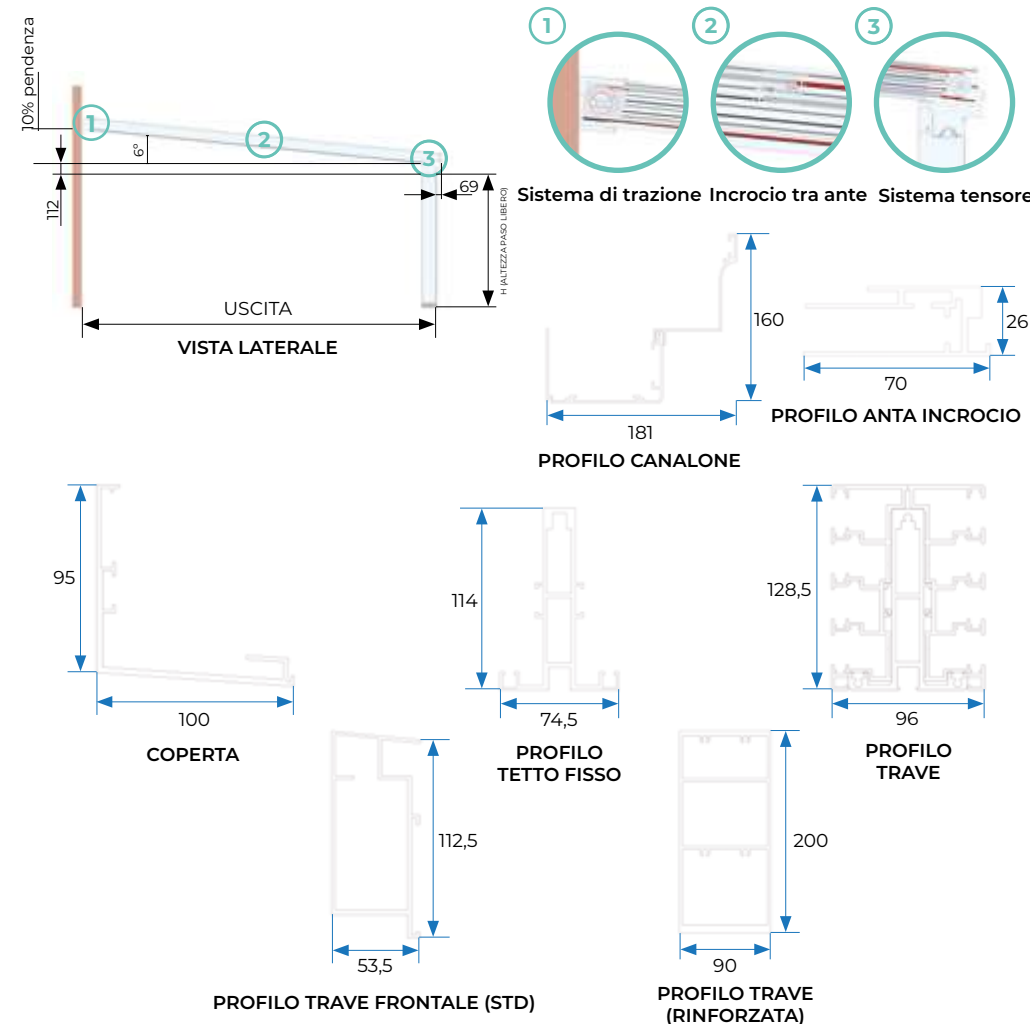

SPECIFICHE TECNICHE

	FISSI			MOBILI		
	Laminato	Camera	Polycarbonato (control solare)	Laminato	Camera	Polycarbonato (control solare)
	4+4	3+3/6/4	16	4+4	3+3/6/4	16
Lunghezza mass. pannelli	1100 mm.			1200 mm.		
Larghezza mass. pannelli	4000 mm.	3000 mm.	6000 mm.	1300 mm.		2500 mm.
Uscita massima	6000 mm.			6000 mm.		

DISTANZA TRA PILASTRI - STANDARD			DISTANZA TRA PILASTRI - RINFORZATO		
Senza vetrata	ONE RUN	Con carico neve	Senza vetrata	ONE RUN	Con carico neve***
4500 mm.	3000 mm.	3000 mm.	6000 mm.	4500 mm.	4500 mm.

PANNELLI PER VIA				
Pannelli <small>Using simple wheelless rails</small>	2	3	4	5
Apertura	50%	66%	75%	80%

PROVE E CERTIFICAZIONI

Seesky-luz ha tutti i certificati stabiliti secondo la norma legale, rilasciati dai corrispondenti organismi di certificazione.

<p><b>Resistenza al VENTO</b></p> <p>Resistenza al carico vento UNE-EN 1932:2014 486,67 N/ m<sup>2</sup> = 102,3 km/h Clase 6</p>	<p><b>Tenuta all' acqua</b></p> <p>Tenuta all'acqua UNE-EN 14963:2007 3,5 l/ (m<sup>2</sup>xmin) CORRECTO</p>	<p><b>Carico NEVE</b></p> <p>Resistenza al carico neve UNE-EN 12833:2011 250,22 kg/ m<sup>2</sup></p>
---	---	---

2 years\*  
garantee

CE

Finitura Standar BIANCO, disponibili in altre finiture RAL, ANODIZZATI NON DISPONIBILI

\* Verificare le condizioni di garanzia. (Per verificare i dettagli della garanzia, accedere alle condizioni generali di vendita, disponibili nell'area distributori del sito).

\*\* Non è consigliare l'installazione dove si deve considerare una garanzia 100% stagna, perchè causa fattori climatologici (a.e.: pioggia con vento forte, grandine, condensa ecc) oppure l'ostruzione dei canali per evadere l'acqua, sigillatura deficiente tra le unioni o altri agenti possono provocare entrate di acqua nel interno del tetto. C3 Systems non è responsabile di possibile entrate di acqua al interno della struttura cossicome degli eventuali danni a oggetti e persone.

\*\*\* Chieda le richieste più accettate a secondo la necessità.

# Tetti Seesky LUZ

I tetti **Seesky LUZ** sono sistemi in alluminio resistenti e durevoli. Questi serramenti ci proteggono dalle condizioni meteorologiche avverse creando nuovi spazi.

Grazie al suo sistema di trailing panel motorizzato, **Seesky LUZ**, consente una ventilazione graduale degli spazi chiusi in modo che l'apertura dei pannelli possa essere regolata a piacere. È un sistema fuori stagione, che può essere utilizzato tutto l'anno, e la sua efficacia e versatilità lo rendono il prodotto perfetto per ogni ambiente esterno

Con i nostri tetti **Seesky LUZ** potrai espandere gli spazi e goderti la tua terrazza, patio, giardino, mansarda, ristorante, area ricreativa, tutto l'anno senza eseguire lavori di alcun tipo e con finiture e durata di alta qualità.

Tetti **Seesky LUZ**, l'opzione più durevole e resistente sul mercato.