

seeglass gap[®]



Glasschutz-
wand

C³ Systems[®]
The open view company



Schutzglaswand **Seeglass GAP**

Seeglass GAP SAFE und **Seeglass GAP WALL**, sind zusammen mit ihren Varianten Seeglass GAP SAFE und Seeglass GAP WALL die neue Glasschutzwand. Diese neue Produktfamilie wurde zum Schutz vor Ansteckung entwickelt. Es grenzt Räume ab und ermöglicht es Ihnen, mit der Gewissheit zu arbeiten und Ihre Freizeit zu genießen, dass Sie keinen äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Wenn Sie Schutz benötigen, müssen Sie nur die höhenverstellbaren Paneele anheben und Sie können den Innenraum weiterhin genießen.

Seeglass GAP ist so konzipiert, dass es flexibel und einfach zu bedienen ist. Die Paneele können ohne Kraftaufwand Manuell angehoben und abgesenkt werden. Was sie besonders für Büros, Restaurants, Geschäfte usw. geeignet macht. Kunden können entscheiden, wie hoch die höhenverstellbare Trennwand sein soll, ob sie eine sicherere Umgebung oder zusätzlichen Schutz wünschen.

Die aus Aluminium gefertigte Standardkonfiguration ist sowohl im festen Innenteil als auch im höhenverstellbaren Oberteil mit 6 mm starkem gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet, das eine höhere Widerstandsfähigkeit als Einfachglas gewährleistet. Unabhängig davon, welche Konfiguration gewählt wird, werden alle Steckverbinder aus hochwertigen Materialien gefertigt.

Anwendungen

KRANKENHÄUSER & ARTZPRAXIS



PFLEGEHEIME




BÜROS



FLUGHAFEN



GESCHÄFTE

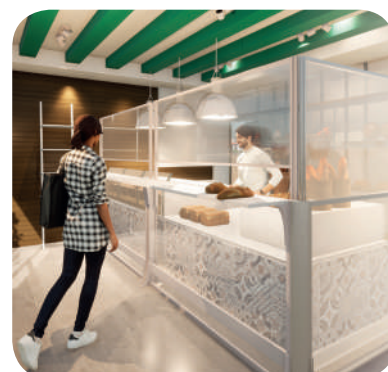

Technische Vorgaben

TECHNISCHE DATEN

Höhe: 1150/2000 mm.

Breite: max. 2000 mm pro Modul

*Möglichkeit der Sonderanfertigung (zusätzlich 10%)

Material: 6 mm gehärtetem Sicherheitsglas.

Standardausführung: Weiß, RAL Schwarz 9011 Matt, Naturgrau.

Restlichen Farben mindestens 7 Module + 10 % Aufschlag auf den VK-Preis.

Alternativen:

- Zugriffsfenster
- Eingebauter Zähler
- 90°-Winkel-Gelenkprofil
- Digitaler Druck
- Mattes Glas

seeglass gap[®]
safe




OPTIONES

Verfügbar für Modell GAP-SAFE



GLASSCHUTZWAND
breite 250 mm.



90°
WINKELSTELLUNG



90° ALU PROFIL



DIGITALDRUCK


TECHNISCHE VORGABEN

seeglass gap[®]
wall


Schutzwandbreite	Schutzwandhöhe
750 mm.	600 mm.
1000 mm.	1000 mm.
1250 mm.	

Material: 6 mm gehärtetem Sicherheitsglas.


Gestell: Weiß, Grau und Schwarz.

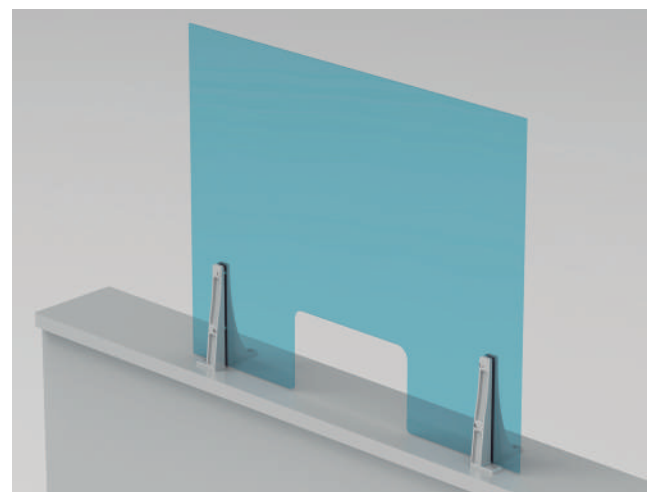


WAHL 1 - SG GAP SAFE BODENBEFESTIGUNG

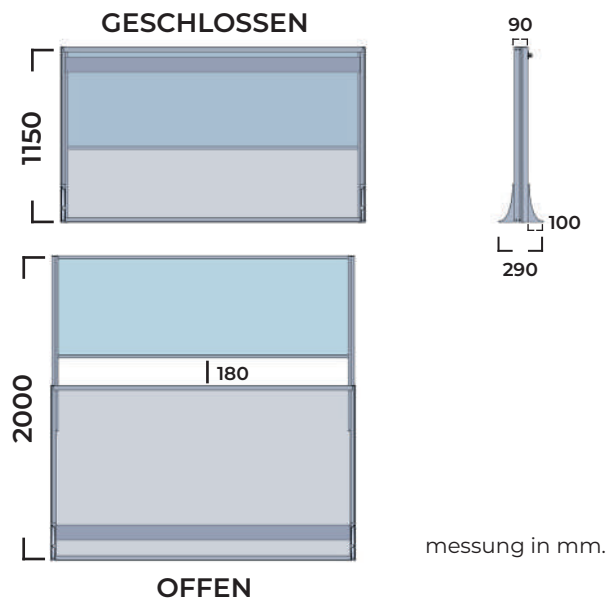

WAHL 2 - SEEGLASS GAP SAFE GERÜST MIT RÄDERN

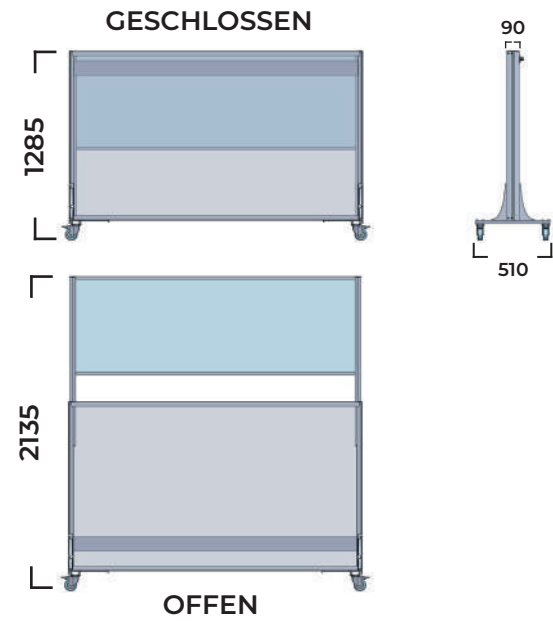

WAHL 3 - SEEGLASS GAP WALL

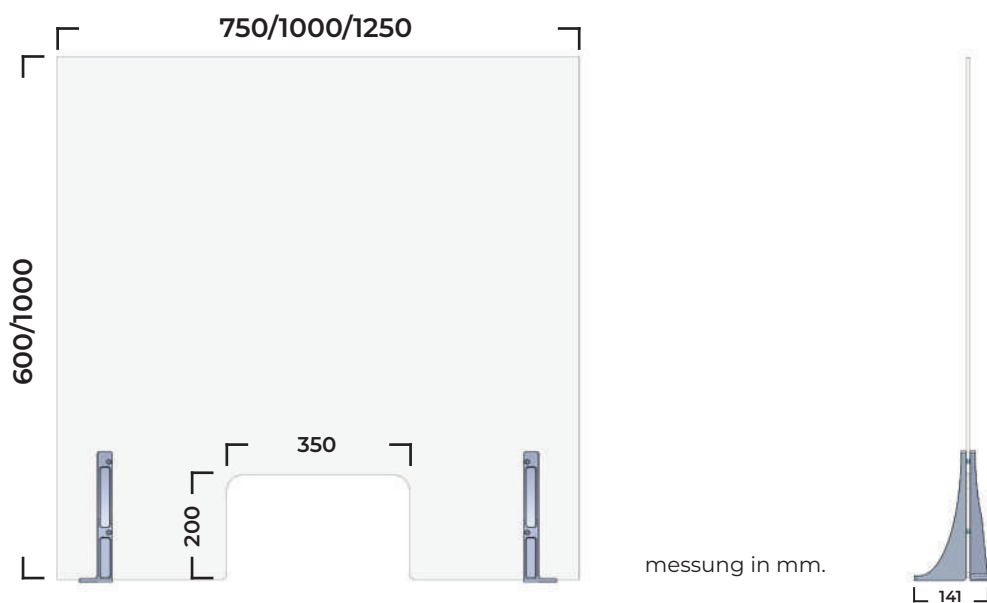

Einstellungsmöglichkeit

PACK 1 - SEEGLOSS GAP-SAFE BODENBEFESTIGUNG




BODEN-
BEFESTI-
GUNG
(x4)



WANDBEFES-
TIGUNG
(x2)



DRUCKZY-
LINDER
(x1)



SPEZIAL
TRANSPORT

IM PACK
INKLUDERT


PACK 2 - SEEGLOSS GAP-SAFE GERÜST MIT RÄDERN



GERÜST MIT
RADERN
(x2)



DRUCKZY-
LINDER
(x1)




SPEZIAL
TRANSPORT

IM PACK
INKLUDERT

VERFÜGBARE MÖGLICHKEITEN - WAHL 1 UND 2



GLASSCHUTZ
WAND



250 mm. tiefe
90°
WINKELSTELLUNG




90° ALU
PROFIL



DIGITAL
DRUCK
(demnächst
Verfügbar)

WAHL 3 - SEEGLOSS GAP-WALL



VERSTÄKTE
HALTERUNG
(x2)



GLASS
PANEEL
(x1)

System vorteile

1. MONTAGE



Im Gegensatz zu anderen Systemen auf dem Markt ermöglicht die Installation vom Boden aus eine unendliche Anzahl von Anwendungsmöglichkeiten: Krankenhäuser, Restaurants, Geschäfte, Apotheken, Terrassen, usw.

2. HÖHENEINSTELLUNG



Möglichkeit, die Schutzbarriere jederzeit mit einer einzigen Geste aufzuheben.

3. AUS GEHÄRTETEM GLAS

Ausgestattet mit 6 mm starkem gehärtetem Glas. Es ist viel widerstandsfähiger als einfaches Glas, hat eine höhere Wärme-, Stoß- und chemische Erosionsbeständigkeit.



4. EINFACH INSTALLIERBAR

Das System wird vormontiert geliefert, die Installation besteht aus sehr einfachen Schritten, und die zu verwendenden Werkzeuge sind sehr gebräuchlich.

5. ABTRENNBARES PRODUKT

Die Paneele und Trennwände des Systems können leicht abgebaut werden.

6. HOCHFESTES MATERIAL

Die zur Herstellung des Systems verwendeten Materialien (Aluminium, gehärtetes Glas, Edelstahlschrauben) sind von hoher Beständigkeit und Qualität.

7. NEUE UND SICHERE BEREICHE

Einfache Erweiterung der zu bedeckenden Fläche durch den Erwerb neuer Module.

8. ZUSAMMENSETZUNG


Einfache Konfiguration des Raumes, dank des modularen Aufbaus.

9. HERSTELLUNG



Alle Module, Halterungen und Komponenten werden zu 100 % in Spanien hergestellt.



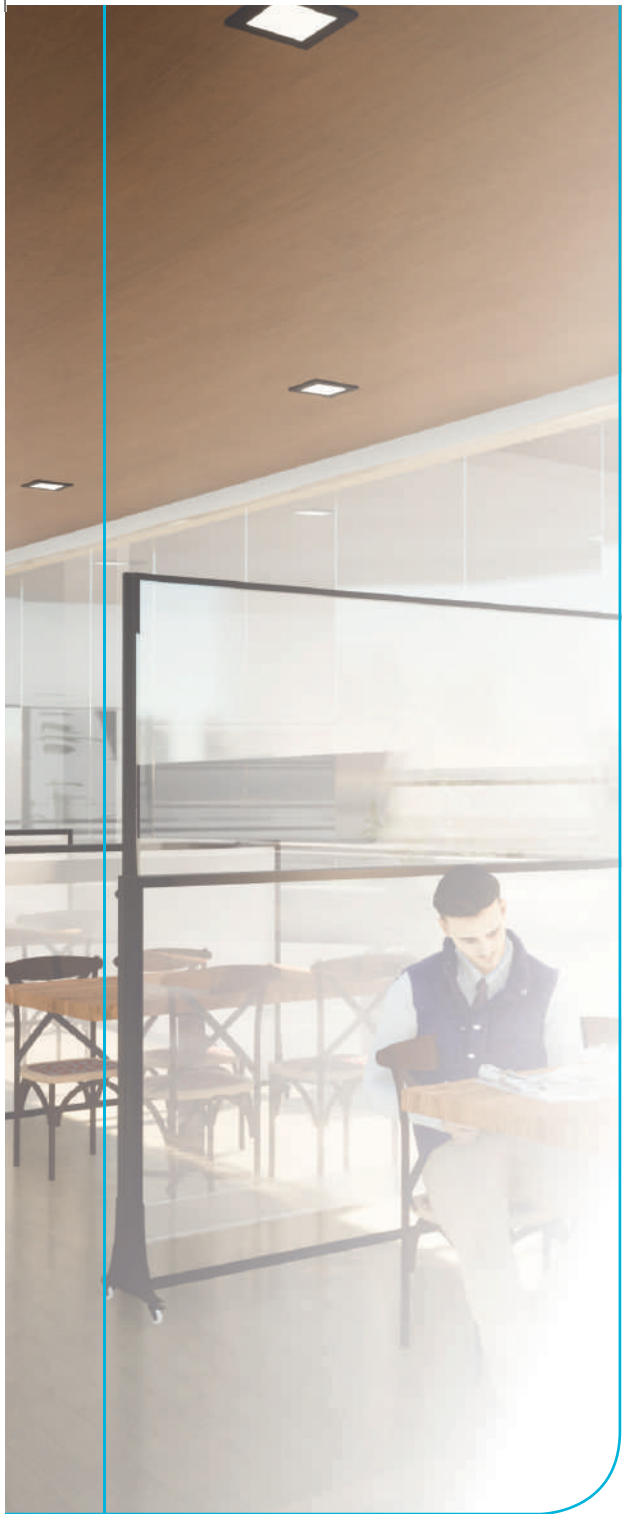

MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · Marie Curie, 23-25 · Elche Parque Empresarial · 03203 Elche (Alicante) Spanien · Tlf: +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · <https://www.c3systems.es>



ED. 2 - 2020

Dieses Dokument entspricht einer reinen Verkaufsförderungsfunktion; es stellt kein echtes Werbeangebot im "strengen" Sinne dar. Im Hinblick auf das Zustandekommen des entsprechenden Vertrages bitten wir Sie, sich mit C3 Systems, S.L. in Verbindung zu setzen, um Ihnen spezifische und personalisierte Informationen zukommen zu lassen, die objektive Daten enthalten und sich auf relevante Merkmale beziehen, und die, ja, als Angebot im engeren Sinne verstanden werden können.

C3 Systems, S.L. verpflichtet sich hiermit, keine irreführende Werbung zu betreiben. Zu diesen Zwecken werden daher formale oder numerische Fehler, die im gesamten Inhalt dieses Dokuments gefunden werden können, nicht als irreführende Werbung betrachtet; insbesondere in Bezug auf die begleitenden Bilder, die illustrativ und nicht vertraglich sind. In jedem Fall verpflichtet sich C3 Systems, S.L., sie zu korrigieren, sobald sie von solchen Fehlern Kenntnis erhält.