habitat win®

La soluzione versatile per i tuoi spazio al l'aperto

C3 Systems®
The open view company

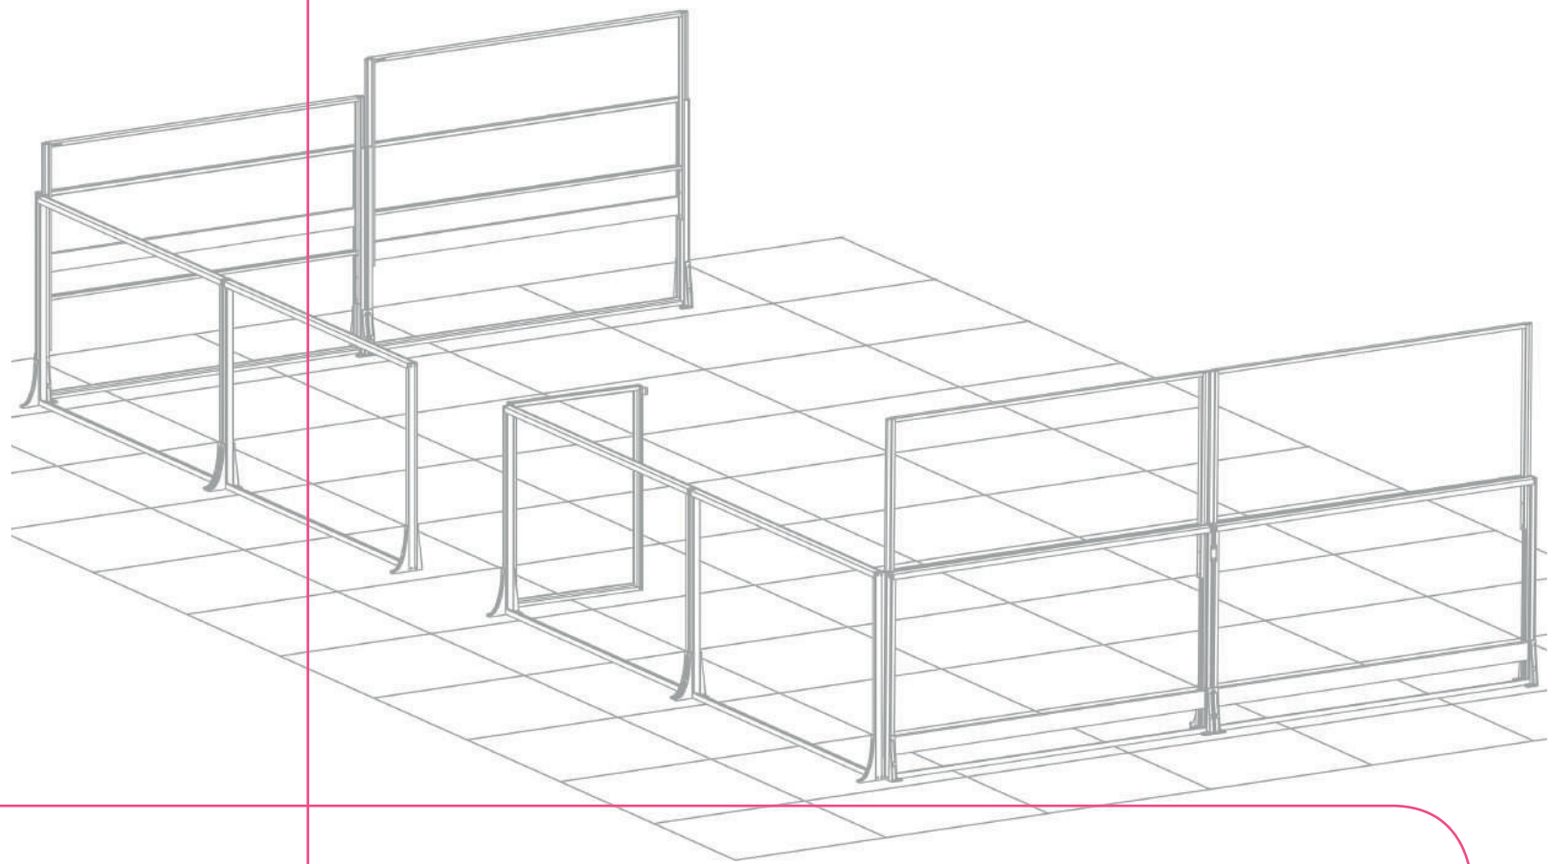

C3 Systems è molto impegnata con il suo team umano, con i suoi clienti e con l'ambiente. Lavoriamo ogni anno con l'obiettivo di individuare e proporre misure che contribuiscano al raggiungimento di una crescita economica sostenibile, effi ciente ed equilibrata. Per questo svolgiamo un'adeguata gestione delle materie prime, preserviamo le risorse naturali, promuovendone un uso responsabile, garantendone l'approvvigionamento e predisponendo studi per migliorare e individuare nuove opportunità di crescita economica. Inoltre, sviluppiamo prodotti innovativi nel campo dell'ambiente e garantiamo la tutela della salute e della qualità della vita delle persone.

Guarda da vicino il presente che stai costruendo, perché deve assomigliare al futuro che sogni.

~Alice Walker~

habitat win®

FRANGIVENTO IN VETRO

Il frangivento in vetro **HABITAT WIN mobile** è la soluzione perfetta per proteggerti del vento e godere al massimo gli spazio all´aperto. Il suo design innovativo e versatile. Il suo design innovativo e versatile ti permette adattarlo alle tue necessità in ogni momento. Con il modelo mobile regolaile in altezza, puoi controllare l'altezza del frangivento a secondo l'intessità del vento o il tipo di privacy desiderata.

- Specifiche tecniche..... 5
- Supporti..... 6
- Complementi..... 6
- Testi del prodotto..... 7

New

La **nuova opzione HABITAT WIN fisso** ti da più protezione e comodità e potrai continuare godendo del esterno sia a casa sia nella terraza di un negozio nel settore HORECA **creando il tuo ambiente personalizzzato.** Inoltre, questa opzione ti offre la possibilidad di installare una porta.

- Specifiche tecniche..... 8
- Caratteristiche e supporti..... 9
- Complementi..... 10

Entrambi sistemi sono compatibili tra di loro

VANTAGGI DEL SISTEMA MOBILE

- Protezione dal vento grazie al suo pannello mobile regolabile
- Si abbina perfettamente con la gamma **Seesky**
- Abbinabile con l'opzione fissa per creare diversi ambienti
- Più sicurezza grazie alla sua serratura
- Conettori ed elementi di fissaggio in acciaio inox
- Design versatile che si adatta alle diverse necessità di privacy
- Ideale per il settore HORECA; especialmente indicato per terrazze
- Possibilità di scegliere l'altezza di cui hai bisogno dentro delle misure massime

NUOVE MISURE PER ALTEZZE SPECIALI

Nuove misure in altezza per il frangivento mobile regolabile in altezza, 1550/2400 mm
Questa nuova configurazione di misura è ottimale per coprire spazi di gran altura come: ristoranti, pergole, e altri spazi al esterno.

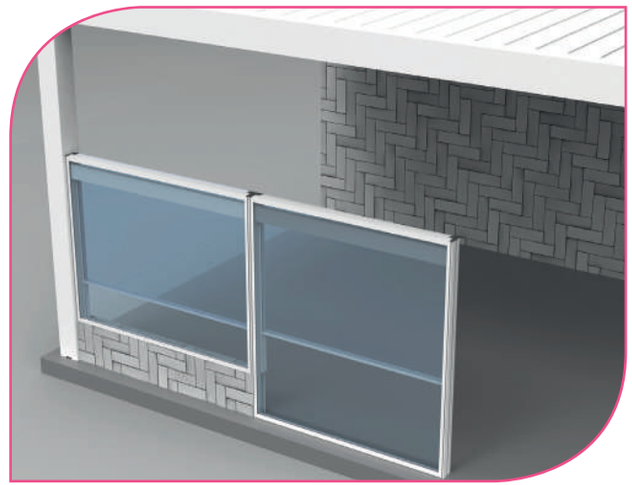

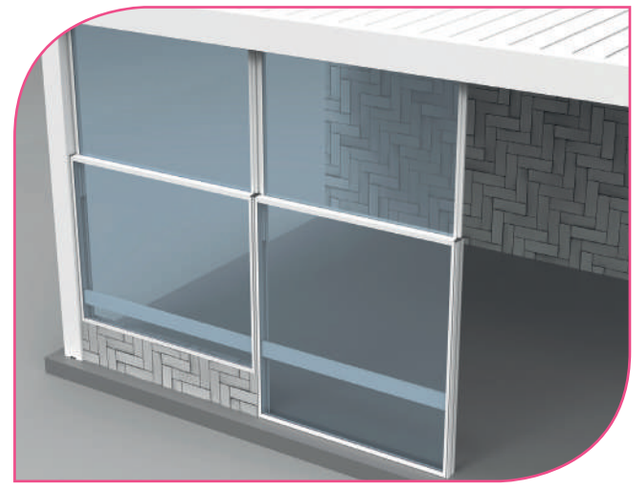

Caratteristiche tecniche

habitat win móvil

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

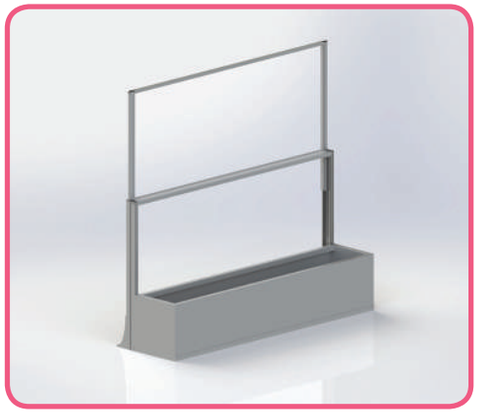

Opzione frangisole regolabile + fioriera con supporto standard a pavimento

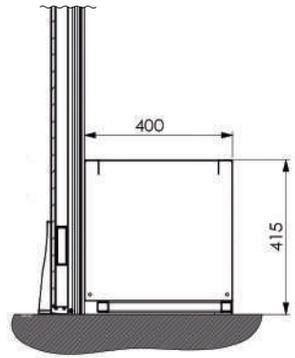

Disponibile anche come opzione a modulo fisso

Opzione frangisole regolabile + fioriera con supporto a ruote

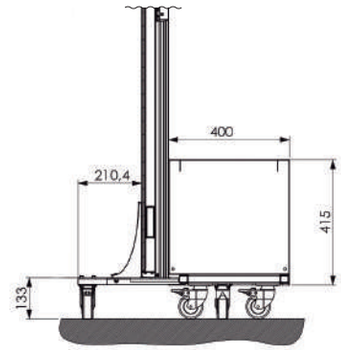

SPECIFICHE TECNICHE HABITAT WIN MOBILE	
Larghezza	Massimo 2000mm per modulo
Altezza	4 misure standard: A (posizione chiuso) | B (posizione aperto) 1) A: 950 mm — B: 1600 mm (42 Kg/ml) 2) A: 1150 mm — B: 2000 mm (52 Kg/ml) 3) A: 1350 mm — B: 2200 mm (56 Kg/ml) 4) A: 1550 mm — B: 2400 mm (60 Kg/ml)
Vetro	Vetro stratificato o temperato di 6 mm. Si può personalizzare con vetro translucido/opaco o altri materiali.
Finiture	Finiture standard: BIANCO, RAL 9006 Nature, 9011 M, 7016 TX, 7016 M. Disponibile su tutta la cartela RAL e Anodizzati
Installazione	Disponibli diversi tipi di supporti di fissaggio, conessioni a parete, conessioni lineari e angoli a 90° tra moduli. Tutti gli accessori sono in acciaio inox.
Opzioni	Fermata in qualsiasi altezza | Chiusura con chiave per posizione di apertura e di chiusura

SUPPORTI E ACCESSORI PER SISTEMI MOBILI REGOLABILI

SUPPORTO RINFORZATO SEMPLICE/ DOPPIO:
Supporto per il fissaggio a pavimento semplice regolabile in altezza o doppio per moduli uniti.

SUPPORTO FISSAGGIO FRONTALE SEMPLICE/DOPPIO:
Supporto per il fissaggio frontale su muro. Il supporto doppio permette l'installazione per l'unione tra moduli

SUPPORTO SEMPLICE/DOPPIO BASE CORTA:
Supporto di fissaggio a pavimento, regolabile in altezza corta. Il supporto permette l'nstallazione del frangivento frontalmente

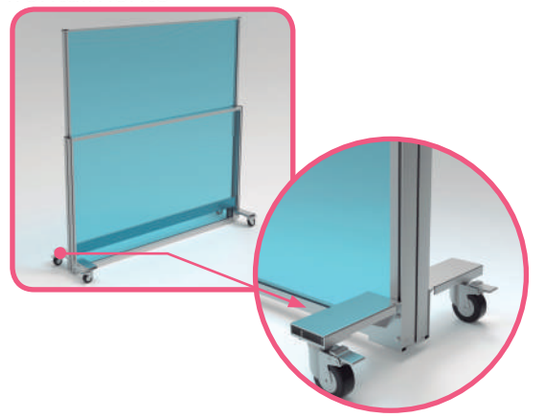

SUPPORTO RUOTE:
Supporto senza fissaggio a pavimento, regolabile in altezza, con freno in ogni ruota.



CONNESSIONE LINEARE:
Unione esterna per moduli lineari.



PROFILO COVER AD ANGOLO:
Profilio cover per unione moduli ad angolo a 90°

CONNESSIONE A PARETE:
Squadra di unione tra modulo e muro.

SERRATURA:
Serratura a chiave che permette il fissaggio del modulo all'altezza desiderata.

Certificazioni

OMOLOGAZIONI E TEST

Marcatura CE
Tutti i nostri sistemi sono omologati per un istituto ufficiale e in regola alle esigenze della Comisione Europea di portare il timbro con la marcatura CE. Abbiamo tutti i test e certificati che seguono questa normativa e abbiamo uno strumento informtatico che agevola l´acquisizione di questa etichetta

3 anni di garanzia*
Habitat WIN ha 3 anni di garanzía su tutti i componenti..

*(Per guardare al dettaglio, scaricare le condizioni generali dei vendita nella B2B del cliente tramite il sito web).

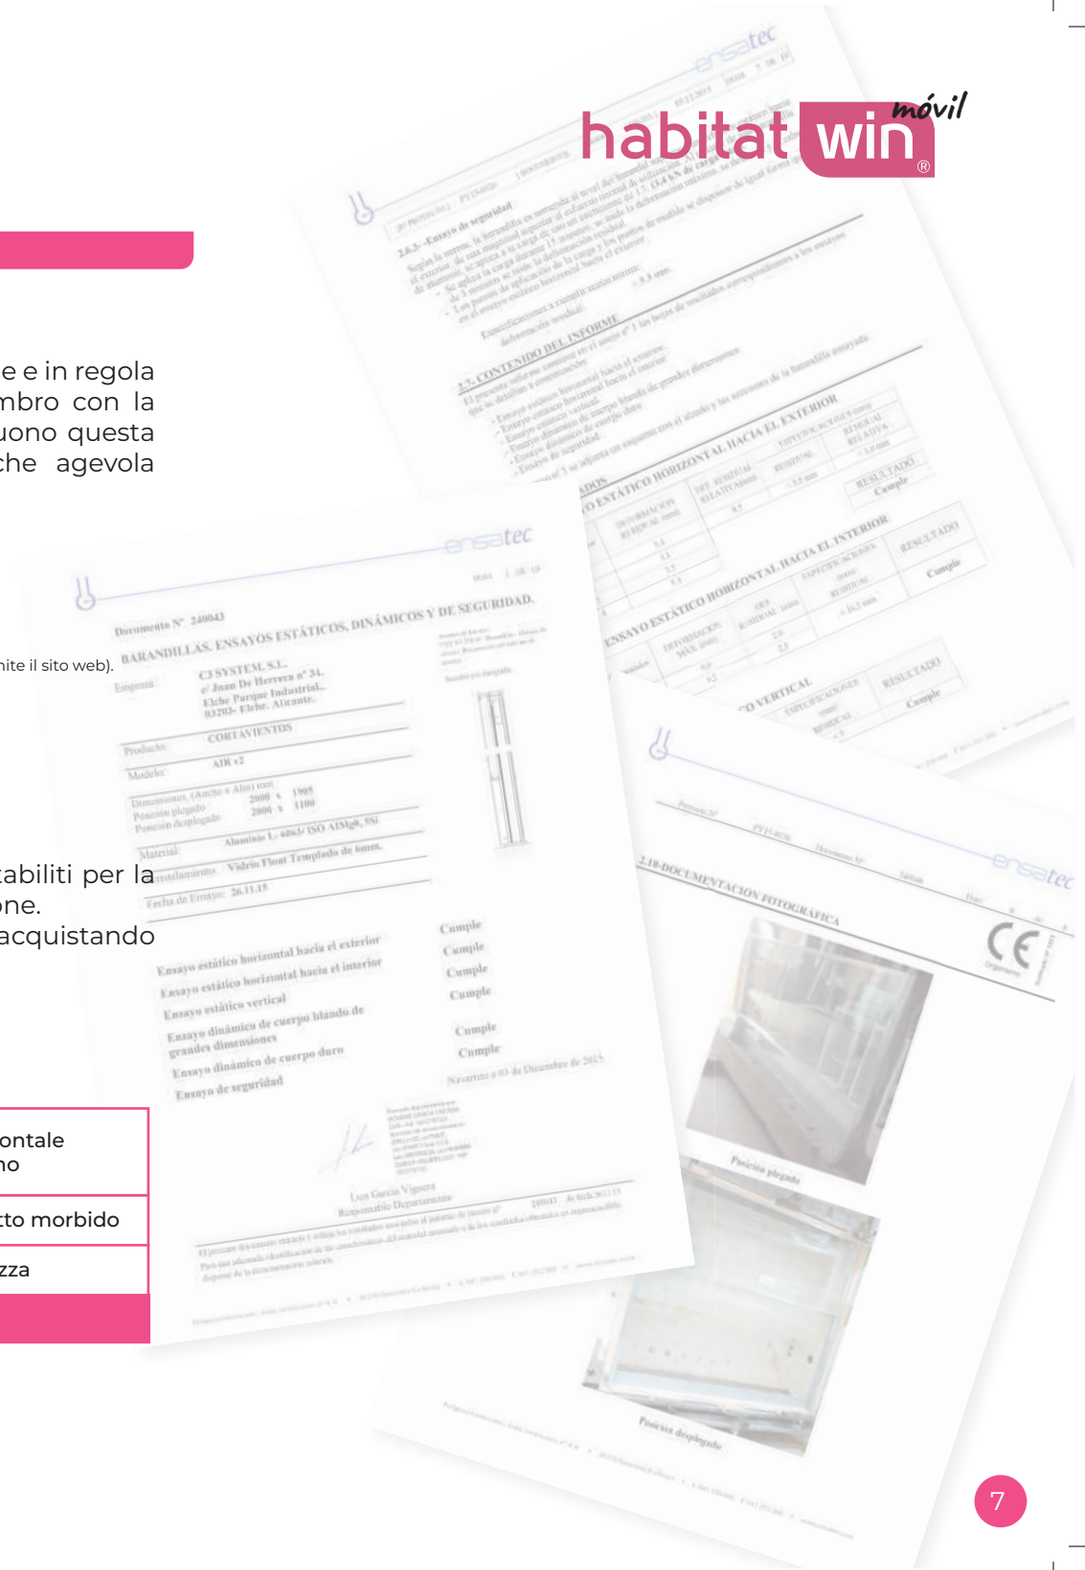

Habitat WIN mobile ha tutti i certificati dei test in laboratorio omologato, stabiliti per la normativa legale nazionale e internazionale, spediti per gli uffici di certificazione.
Questa certificazione sei sicuro che scegliendo i prodotti C3 Systems, S.L. stai acquistando un prodotto di qualità e con tutte le garanzie di cui hai bisogno

Resistenza al vento
UNE EN 1932:2014
CLASSE 6 - 110 km/h

Test statico orizzontale verso l'esterno	Test statico orizzontale verso l'interno
Test dinamico d'impatto duro	Test dinamico d'impatto morbido
Test estatico verticale	Test di sicurezza

CUMPLE

WIN Fisso

Apertura porta a 180°

New

VANTAGGI DEL SISTEMA WIN FISSO

- Compatibile con l'opzione mobile e la gamma **Seesky** in modo tale di creare diversi ambienti
- Passo libero e senza ostacoli grazie alla porta con apetura a 90° e 180°
- Chiusura in opzione vetro fisso per più sicurezza
- Ideala per il settore HORECA; especialmente indicato per terraze
- Possibilità di scegliere l'altezza desiderata dentro delle misure massime

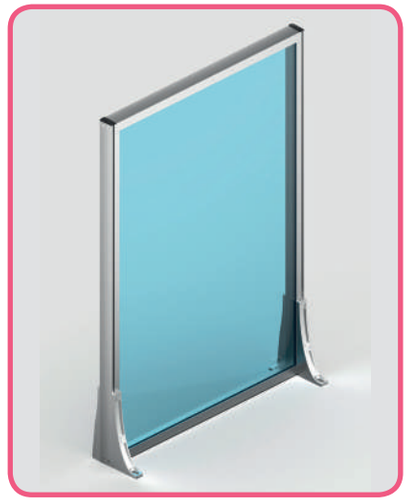

Opzione frangivento fisso semplice. Un solo vetro alla misura che ti serve.

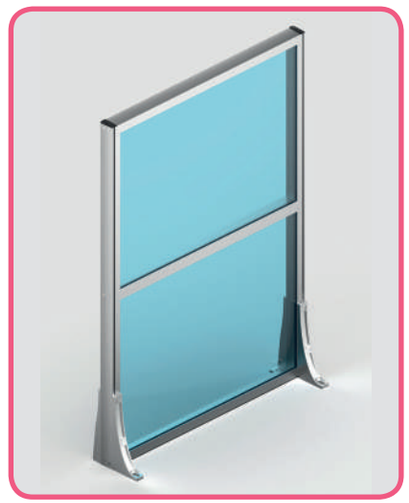

Opzione frangivento fisso doppio. Con profilo orizzontale personalizzabile in altezza per una totale simmetria.

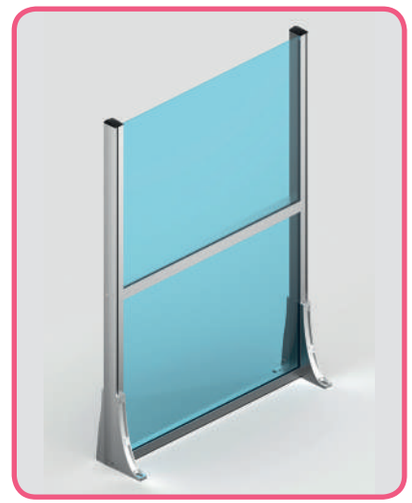

Opzione frangivento fisso doppio senza profilo superiore. Offre una visione panoramica senza ostacoli.

habitat win fijo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE HABITAT WIN FISSO	
Larghezza	Misura standard: da 250mm a 2000mm per módulo
Altezza	Misura standard: 250 mm a 2000 mm
Vetro	Vetro stratificato o temperato di 6 mm. Si può personalizzare con vetro translucido/opaco o altri materiali.
Finiture	Finiture standard: BIANCO, RAL 9006 Nature, 9011 M, 7016 TX, 7016 M. Disponibile su tutta la cartela RAL e Anodizzati
Installazione	Disponibli diversi tipi di supporti di fissaggio, conessioni a parete, conessioni lineari e angoli a 90° tra moduli.
Opzioni	Porta con apertura a 90°/180° | Profilo orizzontale regolabile | Opzione chiusura

CONESSIONE AD ANGULO 90° CON E SENZA PROFILO:
Unione di moduli a 90° per separare spazi.

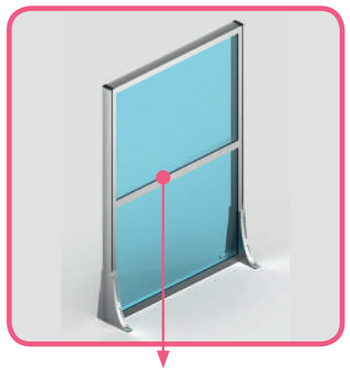

PROFILO PERSONALIZZABILE:
Posizione del profilo orizzontale completamente personalizzabile in altezza.

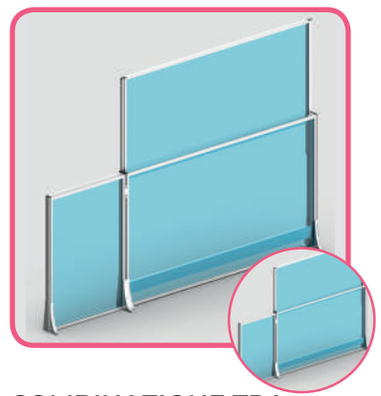

COMBINAZIONE TRA MODULO FISSO/MOBILE:
Combina le opzioni di moduli fissi o mobili a filo esterno o interno.

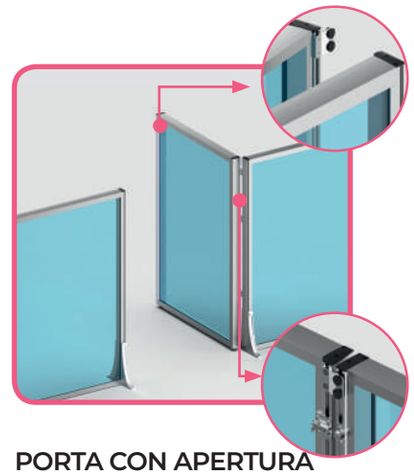

PORTA CON APERTURA A 90° E 180°:
Porta incerneriata per apertura* fino a 180° con tappi di protezione e serratura.

**Porta con apertura a 90°: si installa con una distanza di 20 mm dal suolo. Porta con apertura a 180°: si installa con una distanza di 270 mm dal suolo.*

Dettagli tecnici

SUPPORTI PER SISTEMA FISSO

Supporto rinforzato semplice/doppio

Supporo base corta semplice/doppio

Supporto fissaggio frontale semplice/doppio

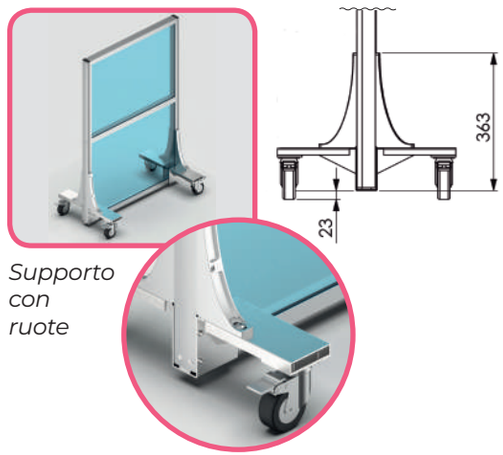

Supporto con ruote

CONESSIONI, COMPLEMENTI E CHIUSURE

CONESSIONE A PARETE:
Squadra di unione tra modulo e muro.

CONESSIONE LINEARE
Unione esterna per moduli lineari.

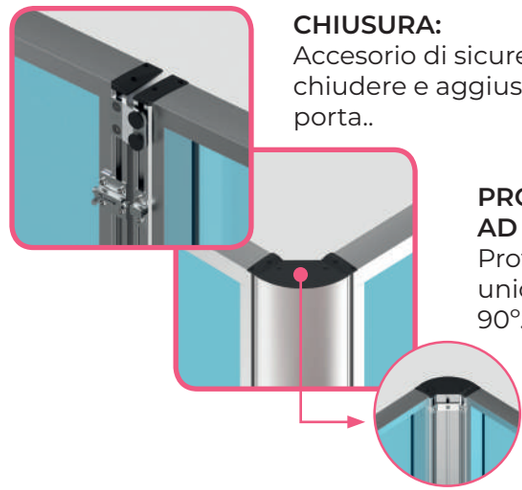

CHIUSURA:
Accesorio di sicurezza per chiudere e aggiustare la porta..

PROFILO COVER AD ANGOLO:
Profilo cover per unioni ad angolo a 90°.

Finiture

Habitat-win è disponibile su tutti i colorid ella cartella RAL, ruvidi e opachi. Visita il nostro sito web per conoscere tutte le nostre finiture.

I profili in alluminio utilizzati per la realizzazione di questi articoli sono conformi a:

LEGHE
Son extruidos cumpliendo con la Norma UNE EN 12020-1
Corresponden a aluminio extruído aleación 6063 y tratamiento térmico T5
Cumplen con las características de composición, según los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 573-3
Cumplen las tolerancias dimensionales, según lo especificado en la Norma UNE-EN 755-2.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE LACCATO
I profili laccati vengono trattati in impianti autorizzati all'uso del Marchio di Qualità QUALICOAT per la VERNICIATURA, LACCATURA e VERNICIATURA A POLVERE DELL'ALLUMINIO PER L'ARCHITETTURA, nel rispetto delle specifiche delle Linee Guida del Marchio di Qualità QUALICOAT.

Perchè dobbiamo usare l´alluminio per le finestre del futuro?

PER IL SUO VANTAGGIO AMBIENTALE

È l'unico materiale per finestre riciclabile al 100% e riutilizzabile infinite volte.
È l'unico che è sostenibile al 100% ed è effettivamente riciclato. Ciò è dimostrato dal prezzo elevato dei suoi rottami metallici.
Il minerale con cui viene prodotto è praticamente inesauribile.
È l'unico che promuove 100% l'economia circulare.

aluminio
infinitamentereciclable.com

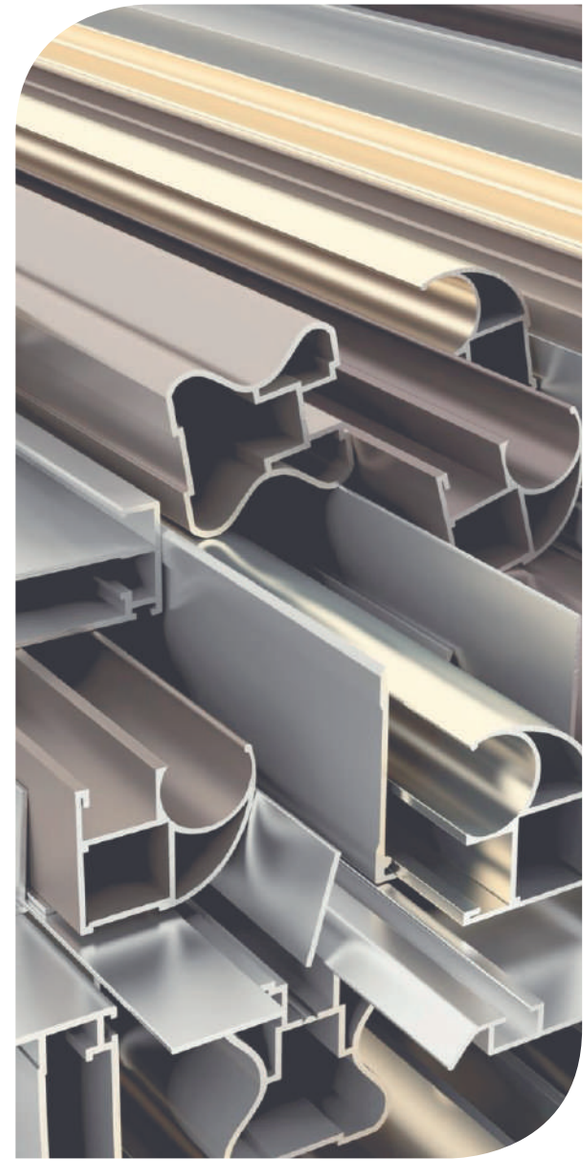

MADE IN SPAIN

C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets
03330 Crevillente (Alicante) España
Telf. +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es

PYME INNOVADORA

APOYAMOS EL PACTO MUNDIAL

PYME DEL AÑO ALICANTE 2022

ED. 9 - 2025

Il presente documento risponde ad una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera e propria offerta pubblicitaria in senso "stretto". Per stipulare il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fi ne di offrirti informazioni specifi che e personalizzate, che contengano dati oggettivi, riferiti a caratteristiche rilevanti, e che, si, si può intendere che costituiranno un'offerta in senso "stretto".

C3 Systems, S.L. si impegna con questo mezzo a non effettuare pubblicità ingannevole. A tali fi ni, pertanto, non saranno considerati pubblicità ingannevole gli errori formali o numerici eventualmente riscontrabili nel contenuto del presente documento; in particolare, per quanto riguarda le immagini che lo accompagnano, che sono illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena venga a conoscenza di tali errori.