



Vorteile der wegschiebahren Pergola

- 1 Anpassungsfähiger und zu 100 % individualisierbarer Freiraum.
- 2 Praktisches und funktionales Design.
- 3 Komfort und Bequemlichkeit garantiert.
- 4 Maximaler Schutz gegen äußere Einwirkungen.
- 5 Innovatives und fortschrittliches Design.
- 6 Licht und Temperatur Einstellung auf einfache Art und Weise.
- 7 Funktionale Ergänzungen: Beleuchtung, Motorisierung, usw.
- 8 Ideal für den Gastrobereich.
- 9 Perfekte Anpassung an sonnige Umgebungen.
- 10 Widerstandsfähig dank seiner Aluminiumstruktur.
- 11 Verbesserung der Terrassenästhetik, Wintergarten oder sonstige Räumlichkeiten, in denen es aufgestellt wird.
- 12 Installation möglichkeiten von Glasschiebesystemen oder Sonnenschutzsystemen.



MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · Marie Curie, 23-25 · Elche Parque Empresarial · 03203 Elche (Alicante) Spanien · Telf. +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es



Dieses Dokument entspricht einer reinen Verkaufsförderungsfunktion; es stellt kein echtes Werbeangebot im "strenger" Sinne dar. Im Hinblick auf das Zustandekommen des entsprechenden Vertrages bitten wir Sie, sich mit C3 Systems, S.L. in Verbindung zu setzen, um Ihnen spezifische und personalisierte Informationen zukommen zu lassen, die objektive Daten enthalten und sich auf relevante Eigenschaften beziehen, und die, ja, als Angebot im engeren Sinne verstanden werden können.
C3 Systems, S.L. verpflichtet sich hiermit, keine irreführende Werbung zu betreiben. Für diese Zwecke werden daher alle formaten oder numerischen Fehler, die im gesamten Inhalt dieses Dokuments gefunden werden können, nicht als irreführende Werbung angesehen; insbesondere in Bezug auf die Die beigefügten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend. In jedem Fall verpflichtet sich C3 Systems, S.L., sie zu korrigieren, sobald sie von solchen Fehlern Kenntnis erhält.



Räumlichkeiten und Ausblicke ohne Grenzen erweitern...



Wegschiebbare Lamellen Pergola seesky bio-open

Die **Seesky bio-open** ist ein System aus verstellbaren und verpackbaren Lamellen, das intelligenten Sonnenschutz und natürliche Temperaturregulierung sowie Schutz vor schlechtem Wetter bietet.


Die Pergola mit elegantem Design lässt sich mit ihren verstellbaren Lamellen platzsparend zusammenklappen. Die Aluminiumprofile sind sehr robust und umfangreich und bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Seine Ästhetik und seine versteckte Verkabelung stehen für ein minimalistisches und differenzierendes Design.

Seesky bio-open bietet viele Funktionalitäten und Möglichkeiten in der Installation. Von intelligenter Wasserdichtigkeit und Regenwasserableitung bis hin zu automatisierter Haustechnik für einen sorgenfreien Betrieb.

Technische Angaben


seesky bio
OPEN

TECHNISCHE DETAILS

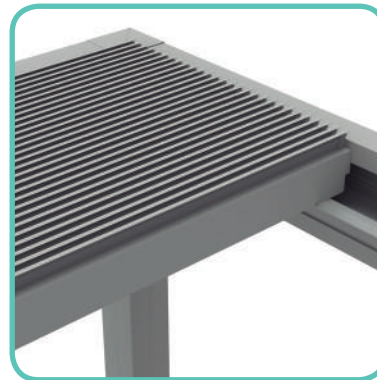

Lamellen Verstellung

Öffnen, schließen, kippen und falten Sie die Lamellen nach Belieben und verleihen Sie der Struktur Dynamik, um den Raum nach Ihrem Geschmack zu gestalten.

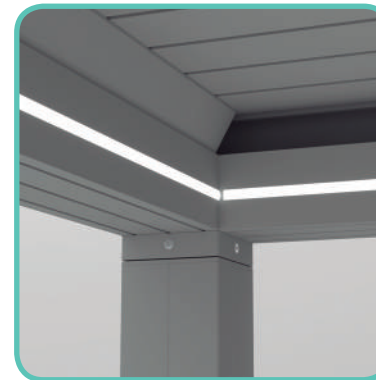


Rand LED Beleuchtung

Das Beleuchtung-spaket bietet die Option "Perimeter-LED", mit der Sie die Intensität regulieren und steuern können, und sorgt so für das gewisse Extra an Qualität.



Die Entwässerung

Das Abflusssystem leitet das Regenwasser von der Pergola durch die Säulen nach außen ab.

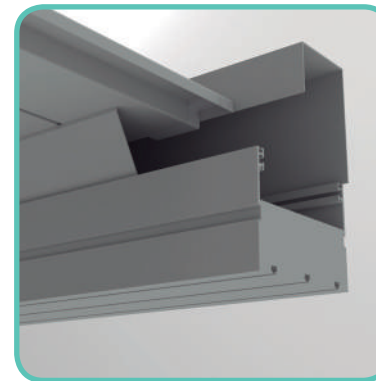

In den Balken integrierte Rinne

Die Pergola verfügt über ein modernes, in die Dachsparren integriertes Rinnensystem damit das abgeleitete Regenwasser nicht in den Innenraum spritzt.

TESTS UND ZERTIFIKATE

Seesky bio-open verfügt über die in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Zertifikate, ausgestellt von den entsprechenden Zertifizierungsstellen.

WIND Festigkeit



Windfestigkeitsklasse 6
UNE-EN 1932:2013
Gemäß der Norm UNE-EN 13561:2009

Beständigkeit gegen REGEN



Wasserbeständigkeit
KLASSE 2 - UNE-EN 1933:2000
Gemäß der Norm UNE-EN 13561:2009



Standartfarben:

- RAL 9010
- RAL 1013
- RAL 8017



Erhältlich in anderen RAL-Farben; TEXTURIERT, ANODISIERT und HOLZ IMAGINATION NICHT VERFÜGBAR.


* Siehe Garantiebedingungen.
(Um die Garantie im Detail zu sehen, laden Sie die allgemeinen Verkaufsbedingungen im Kundenbereich der Website herunter).

** Seine Installation wird nicht an Orten empfohlen, an denen eine 100%ige Wasserdichtigkeit garantiert werden muss, da es möglich ist, dass durch meteorologische Faktoren (z.B.: Regen mit starkem Wind, Hagel, Kondensation usw.), Verstopfung der Evakuierungskanäle, mangelhafte Abdichtung der Fugen oder andere Einwirkungen Wasser in das Innere der Kabine gelangen kann. C3 Systems ist nicht verantwortlich für ein mögliches Eindringen von Wasser in das Innere der Konstruktion sowie für Schäden, die an Gegenständen oder Personen verursacht werden können.

Einstellungen



seesky bio
OPEN

TECHNISCHE ANGABEN

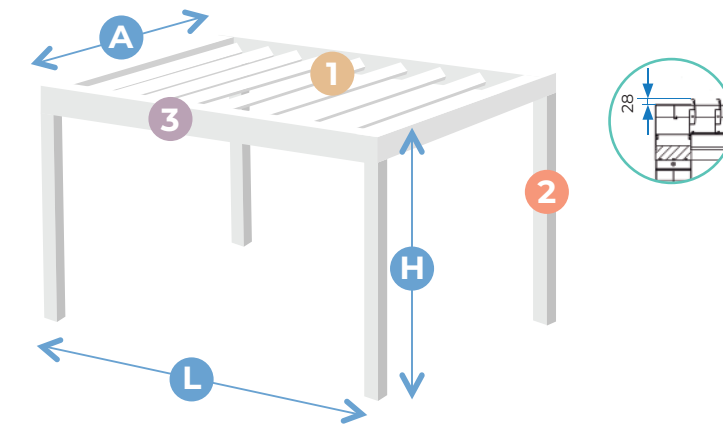


SEESKY BIO-OPEN		
STD	MIT ZWISCHENPFOSTEN	
L Maximale Länge		
5040 mm.	6000 mm.	
A Maximale Breite		
1 Modul 4000 mm.	2 Module 8000 mm.	3 Module 10500 mm.
H Maximale Höhe		
2592 mm. (empfohlene Höhe)		


LAMELLEN KONFEKTIONIERUNG (mm)	
FREIFLÄCHE (L)	AUFGESAMMELT (X)
1040	368
1200	410
1360	452
1520	494
1680	536
1840	578
2000	620
2160	662
2320	704
2480	746
2640	788
2800	830
2960	872
3120	914
3280	956
3440	998
3600	1040
3760	1082
3920	1124
4080	1166
4240	1208
4400	1250
4560	1292
4720	1334
4880	1376
5040	1418
5200	1460
5360	1502
5520	1544
5680	1586
5840	1628
6000	1670

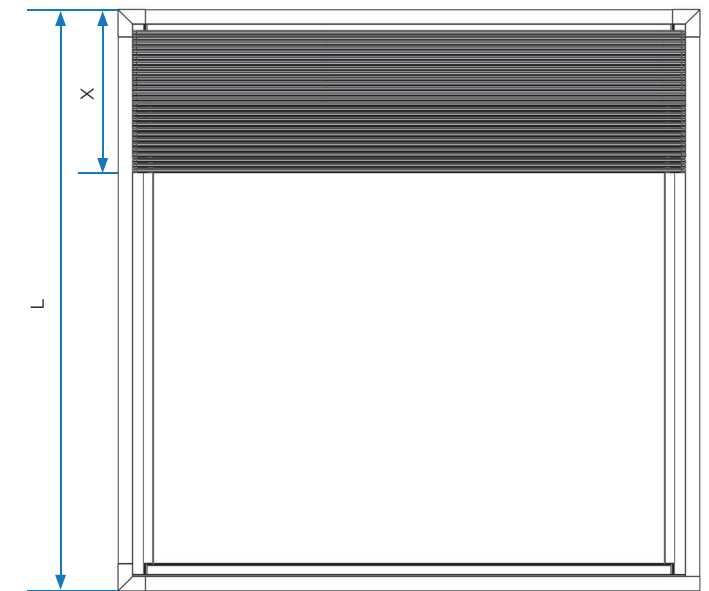

1 LAMELLE



2 PFOSTEN

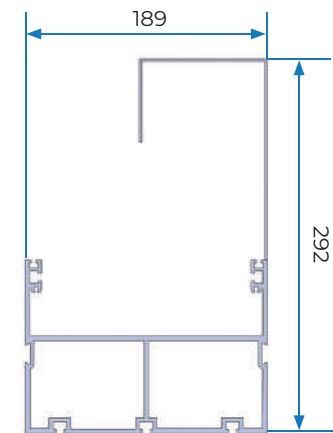

3 SÄULE