




Vantaggi della pergola retrattile

- 1 Spazio adattabile e 100% personalizzabile.
- 2 Design pratico e funzionale.
- 3 Confortabilità e confort assicurati.
- 4 Protezione massima davanti ad agenti esterni.



- 5 Finitura innovatrice e alla vanguardia.
- 6 Regolano luce e temperatura in modo semplice ed ecologico.
- 7 Opzionali funzionali: illuminazione, motorizzazione, etc.
- 8 Ideale per il settore HORECA.

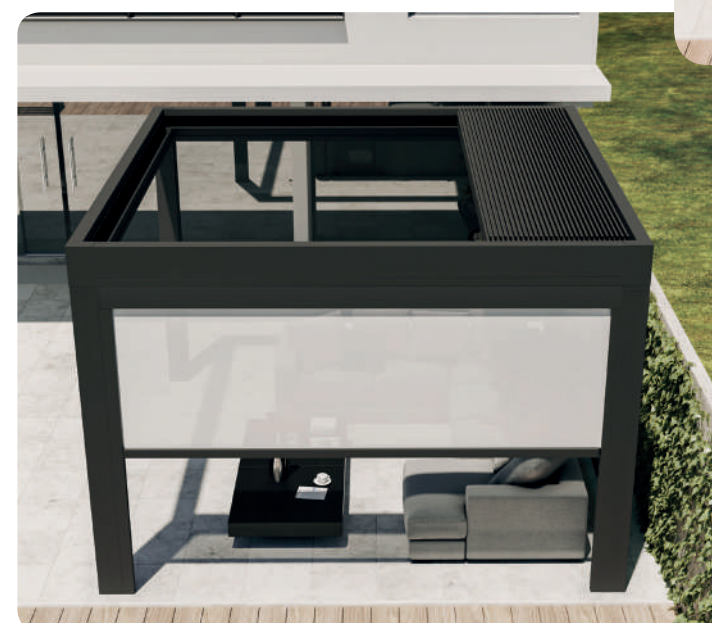

- 9 Abbinabile perfettamente in ambienti soleggiati.
- 10 Resistente grazie alla sua struttura in alluminio.
- 11 Migliorano l'estetica della terrazza, del portico o dell'ambiente in cui sono installati.
- 12 Possibilità di mettere vetrate o sistemi di protezione solare.



MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · Marie Curie, 23-25 · Elche Parque Empresarial · 03203 Elche (Alicante) Spagna · Telf. +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es



ED. 1 - 2021

Lo scopo di questo documento è quello di soddisfare una funzione commerciale. Non costituisce un'offerta di pubblicità autentica in senso "stretto". Ai fini della formazione del contratto appropriato, si prega di contattare con C3 Systems S.L. per darvi informazioni specifiche e personalizzate oggettive sulle caratteristiche rilevanti che significa che esso costituirà un'offerta in senso "stretto".
C3Systems S.L. si impegna per non rendere fuorviante pubblicità con questo mezzo. A questi effetti, di conseguenza, gli errori formali o numerici che potrebbero essere trovati nel contenuto di questo documento non sono considerati come pubblicità ingannevole, in particolare per quanto riguarda le immagini che accompagnano in modo indicativo e non contrattuale. In ogni caso C3 Systems S.L. si impegna per risolvere questo problema, non appena viene a conoscenza di tali errori.



Espandi gli spazi
e viste senza limite...





Pergola retrattile seesky bio-open

La pergola retrattile **Seesky bio-open** è un sistema di lamelle orientabile e a pacchetto che permette una protezione solare intelligente e una regolazione della temperatura in modo naturale, cossicome una protezione fronte al maltempo.


Con un design elegante, la pergola retrattile permette alle sue lamelle regolabili di essere ritirate, occupando pochissimo spazio. I suoi profili in alluminio sono molto robusti e di grandi dimensioni, offrendo un'alta resistenza. La sua estetica e il suo cablaggio nascosto rappresentano un design minimalista e differenziante.

Seesky bio-open offre molte funzionalità e possibilità nell'installazione. Dall'impermeabilità intelligente e la canalizzazione dell'acqua piovana alla domotica automatizzata per non doversi preoccupare di nulla.

Dettagli Tecnici




DETTAGLI TECNICI

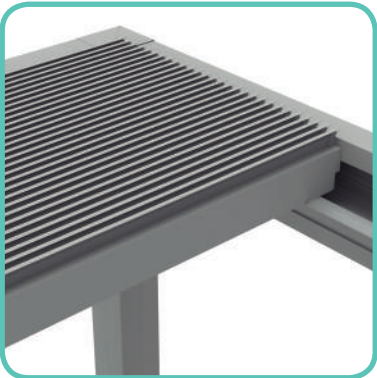

Impacchettamento delle lamelle

Apri, chiudi, inclina e raccoglie le lamelle a tua scelta, offrendo versatilità alla struttura per avere uno spazio a tua volontà.

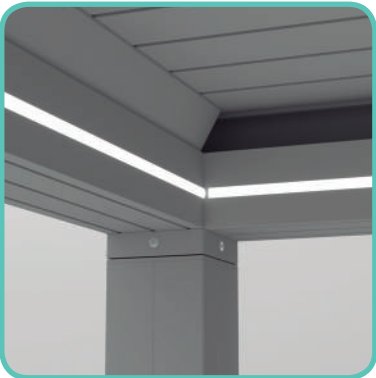


Luce LED perimetrale

Il pacchetto luce presenta l'opzione della luce LED perimetrale dimerabile che ti dà un tocco extra di qualità.



Scarico libero

Sistema di drenaggio libero che porta l'acqua piovana fuori della pergola, dai pilastri verso l'esterno.

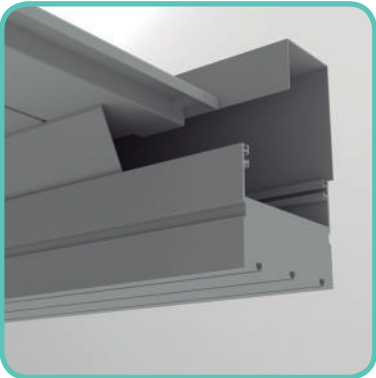

Canalone integrato nelle travi

La pergola ha un sistema di canalone integrato nelle travi così l'acqua piovana non schizza all'interno.

PROVE E CERTIFICATI

Seesky bio-open ha dei certificati secondo la normativa legale, dagli istituti di certificazione.

Resistenza al VENTO

Resistenza a una carico del vento
CLASSE 6 - UNE-EN 1932:2013
UNE-EN 13561:2009

Sigillato DELL'ACQUA

Sigillato dell'acqua
CLASSE 2 - UNE-EN 1933:2000
UNE-EN 13561:2009



Finiture estandar disponibili:

- RAL 9010
- RAL 1013
- RAL 8017



Disponibile in altre finiture RAL; RUVIDO, ANODIZZATI E FINTA LEGNO NON DISPONIBILI.


* Vedi condizioni di garanzia.
(Per vedere la garanzia in dettaglio, scarica le condizioni generali di vendita nell'area clienti del sito).

** La sua installazione non è consigliata in luoghi in cui è richiesta una tenuta stagna garantita al 100%, poiché è possibile che, a causa di fattori meteorologici (ad esempio: pioggia con forti venti, grandine, condensa, ecc.), l'ostruzione dei canali di evacuazione una scarsa tenuta delle articolazioni o altri agenti può far penetrare acqua all'interno dell'abitacolo. C3 Systems non è responsabile per eventuali infiltrazioni d'acqua che possono verificarsi all'interno della pergola, nonché per eventuali danni che possono essere causati a oggetti o persone.

Configurazioni possibili




ESPECIFICHE TECNICHE

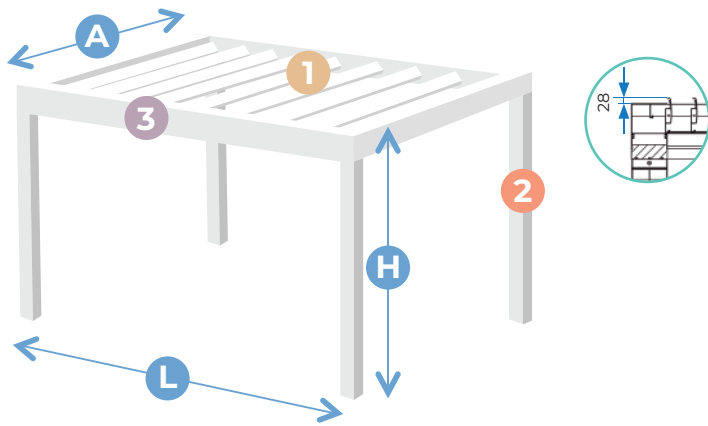


SEESKY BIO-OPEN		
STD	CON PILASTRO INTERMEZZO	
L Lunghezza massima		
5040 mm.	6000 mm.	
A Larghezza massima		
1 Modulo 4000 mm.	2 Moduli 8000 mm.	3 Moduli 10500 mm.
H Altezza massima		
2592 mm. (altura recomendada)		


TABELLA IMPACCHETTI LAMELLE (mm)	
USCITA (L)	IMPACCHETTAMENTO (X)
1040	368
1200	410
1360	452
1520	494
1680	536
1840	578
2000	620
2160	662
2320	704
2480	746
2640	788
2800	830
2960	872
3120	914
3280	956
3440	998
3600	1040
3760	1082
3920	1124
4080	1166
4240	1208
4400	1250
4560	1292
4720	1334
4880	1376
5040	1418
5200	1460
5360	1502
5520	1544
5680	1586
5840	1628
6000	1670

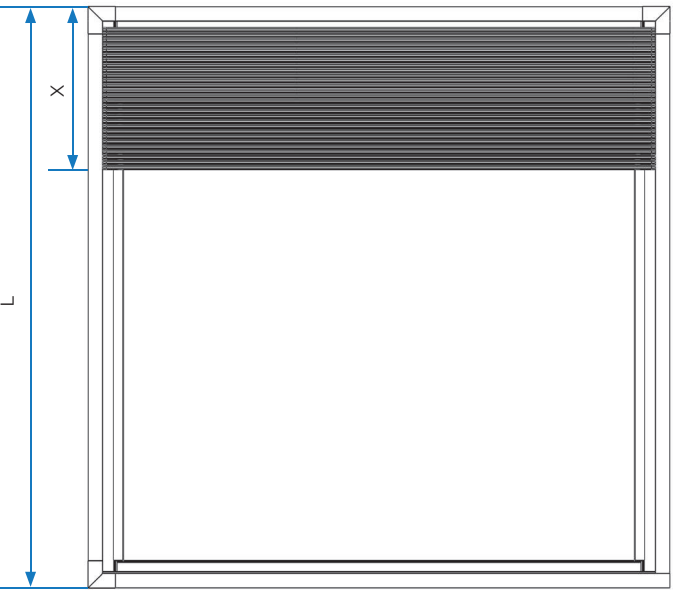

1 LAMELLA



2 PILASTRO

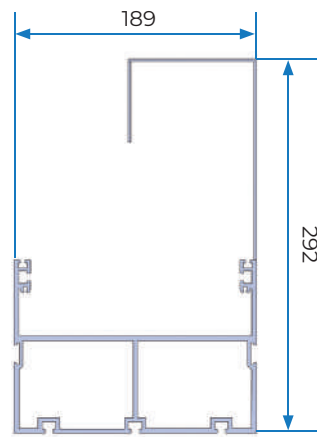

3 TRAVE