


seeglass **run**<sup>®3</sup>

Sistema di vetrata scorrevole

Personalizza il tuo  
ambiente con  
infinite possibilità.

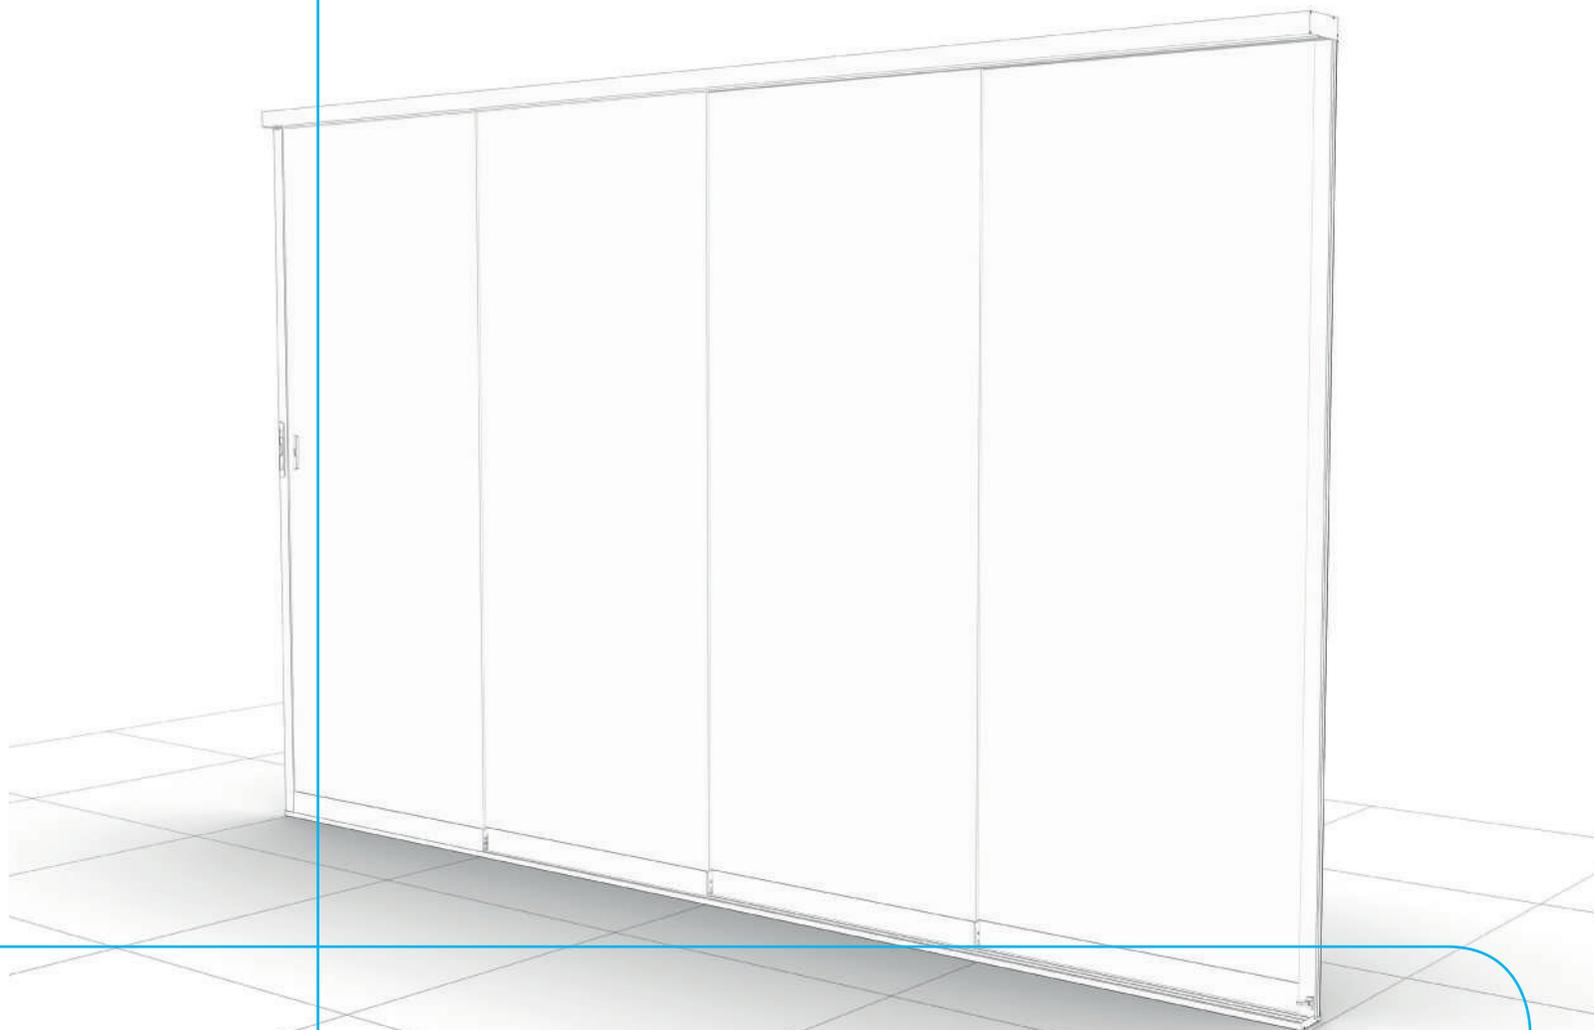

Nuova vetrata motorizzata seeglass **run**<sup>®</sup>  
motion

# seeglass®

## Indice

Guardando verso il futuro	<i>pag. 2</i>
Prodotto   seeglass <b>run</b> <sub>3</sub>	<i>pag. 3-4</i>
Dettagli	<i>pag. 5-9</i>
Azionamenti	<i>pag. 10</i>
Novità   opzione motorizzata   seeglass <b>m</b> <b>run</b> <sub>3</sub>	<i>pag. 11-12</i>
Finiture	<i>pag. 13</i>
Omologazione e test	<i>pag. 14</i>



ANNIVERSARY

*opening the world*

## Guardando verso il futuro

Nel corso di questi 15 anni abbiamo raggiunto molti obiettivi che ci riempiono di orgoglio e ci hanno fatto migliorare. Abbiamo sviluppato prodotti sempre più efficienti e rispettosi della nostra società e del pianeta in cui viviamo, abbiamo creato un servizio di assistenza clienti totalmente personalizzato costruendo relazioni solide e di amicizia. Inoltre, abbiamo mantenuto un impegno costante verso la formazione e lo sviluppo del nostro team, il che ci ha permesso di mantenerci all'avanguardia e fare la differenza.

Grazie a tutti per il vostro supporto e fiducia in tutti questi anni.

Per tanti anni ancora assieme!



## L'ULTIMA GENERAZIONE DI VETRATE



*Vetrata panoramica scorrevole Seeglass RUN 3 con apertura centrale*

Presentiamo Seeglass m-RUN, la nuova opzione motorizzata. Progettato per l'utente che cerca di combinare tecnologia avanzata e una funzionalità eccezionale. Con un solo pulsante, goditi un'esperienza comoda e pratica..

Questa opzione ridefinisce il modo in cui interagiamo con la chiusura. Aziona il sistema da remoto tramite telecomando, app o manualmente. In C3 Systems, puntiamo sull'innovazione e l'eccellenza, creando soluzioni che ridefiniscono la vita quotidiana

Seeglass m-RUN è comfort ed efficienza al servizio delle tue esigenze, innovazione che si muove per te.

Seeglass RUN3 è stata disegnata per le persone che cercano design, eleganza e singolarità. Abbiamo aggiornato uno dei nostri sistemi più riconosciuti, dove la morbidezza nello scorrimento e l'ottimizzazione dello spazio sono le cose principali. La soluzione perfetta per far diventare ogni progetto unico. Crea l'atmosfera ideale, goditi della natura e della luce. Fusions indoor e Outdoor trasformando il tuo spazio in una stanza unica.




*Nuova opzione motorizzata, Seeglass m-RUN, azionabile tramite telecomando e app.*

## VANTAGGI DEL SISTEMA

-  Ottimizzazione del sistema di scorrimento che garantisce maggiore scorrevolezza e contatto costante.
-  Nuovo profilo rampa, che consente l'accessibilità senza ostacoli.
-  Protegge la struttura e gli elementi dell'ambiente.
-  Scorrimento su profilo in acciaio inossidabile.
-  Nuova illuminazione a LED sul profilo superiore.
-  Non invade lo spazio interno una volta aperto e consente una visione illimitata.
-  Maggior larghezza pannello: 1500mm.
-  Nuova opzione motorizzata. Controllare il sistema senza sforzo.
-  Ideale sia per il canale HORECA commerciale che residenziale.
-  Nuovi azionamenti integrati nei profili laterali.
-  Facile installazione.
-  Sistema facile da usare, pulito e che richiede poca manutenzione.

## CONFIGURAZIONI

La versatilità del sistema **seeglass-run 3** consente di configurare qualsiasi disposizione geometrica: apertura a sinistra, a destra o al centro, aperture intermedie, azionamenti interni/esterni, tratti lineari, unioni, tutti i tipi di angoli, cambi di altezza...

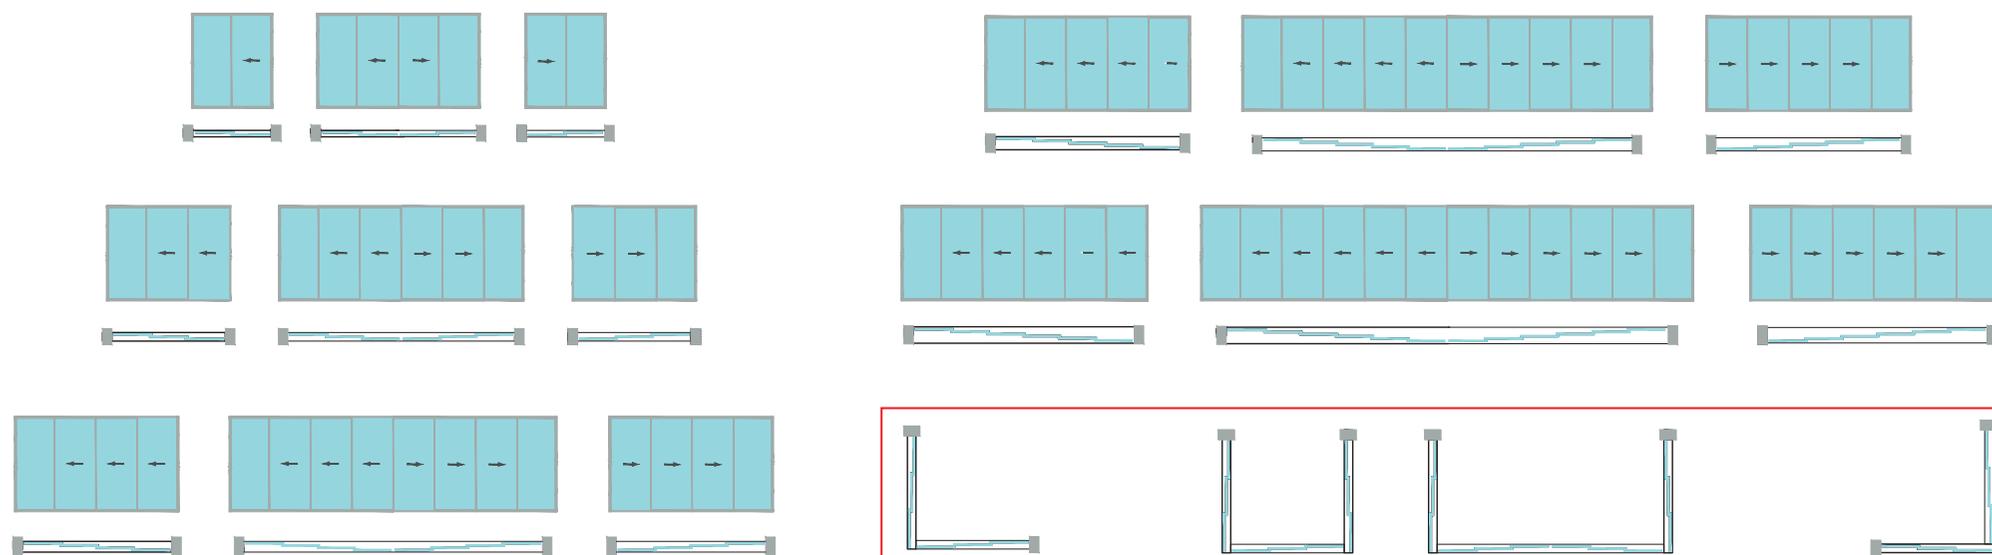

\*Configurazioni più comuni. Altre configurazioni consultare.

CONFIG. IN ANGOLO

PROSSIMAMENTE!

## SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE			
Numero di vie	2, 3, 4, 5, 6	Tipo di profilo inferiore	In superficie o incassato
Tipo de vetro	Temperato 10 mm	Fissaggio del vetro	Autocentrante e adesivo MS
Altezza massima del sistema	3000 mm	Tipo di vetrata	Scorrevole
Larghezza massima del sistema	Illimitata	Posizione del peso	Parte inferiore



Larghezza pannello fino a 1500 mm\*



Carrelli di alta qualità capaci di sopportare fino a 140 kgs.



Testato in più di 25.000 cicli di apertura al massimo carico



Installazione semplice e veloce.




Sistema antiribaltamento dell'pannello.



Protezione anti-furto.

*\*A seconda dell'altezza richiesta la larghezza massima delle ante indicate può variare.*



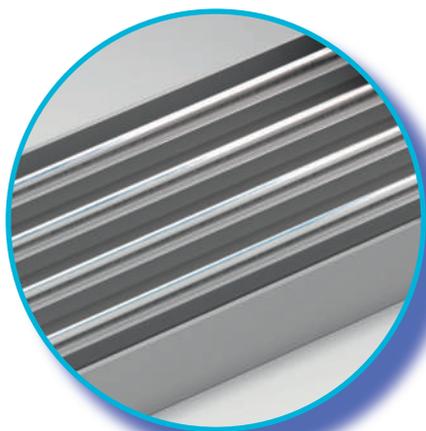


## SCORRIMENTO SU PROFILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Offre un'eccezionale resistenza all'usura e alla corrosione, preservando il suo colore originale nel tempo, assicurando uno scorrimento fluido ed efficiente in ogni momento.




## REGOLAZIONE ALTEZZA ANTE

La nuova funzione auto-bloccante consente che non perde la regolazione.

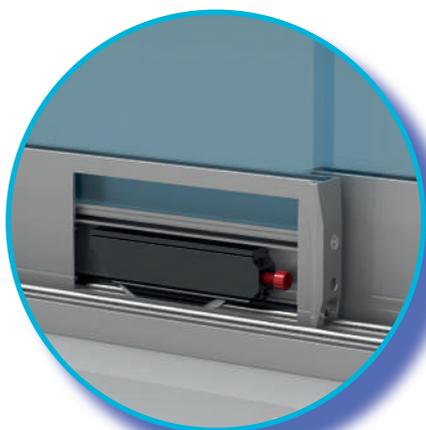

## SCORRIMENTO


Sistema con doppio cuscinetto per migliorare lo scorrimento, sopportare più carico e mantenere sempre il contatto dei cuscinetti con la zona di scorrimento.

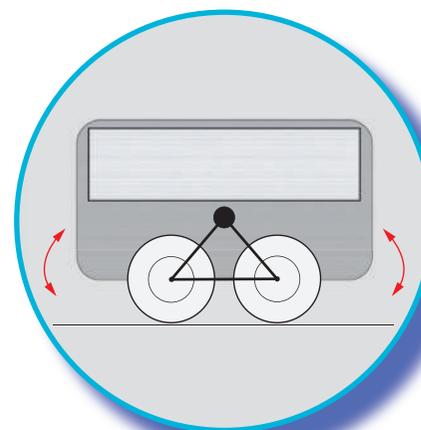


## CARRELLO

Il telaio del carrello tandem di cuscinetti è dotato di un meccanismo a bilanciere che assicura uno scorrimento fluido ed efficiente, mantenendo la verticalità dei vetri.


## SEZIONI DELLA VETRATA - SUPERFICIE

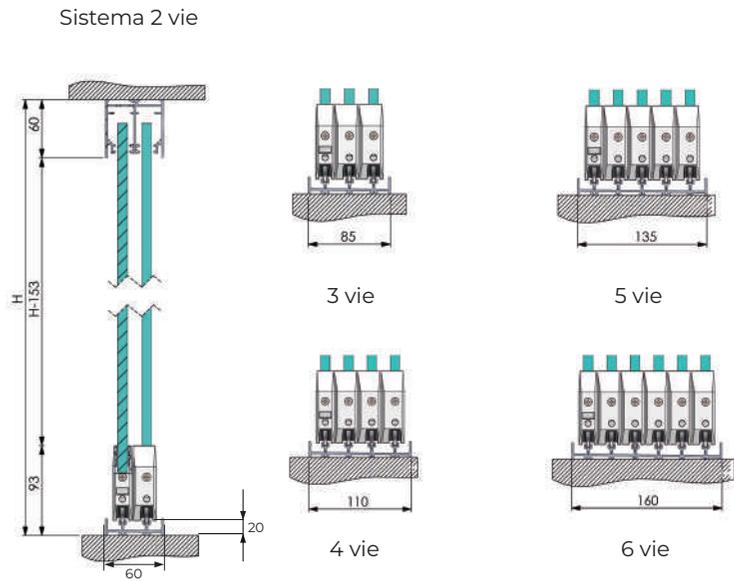


## SEZIONI DELLA VETRATA - INCASSATO

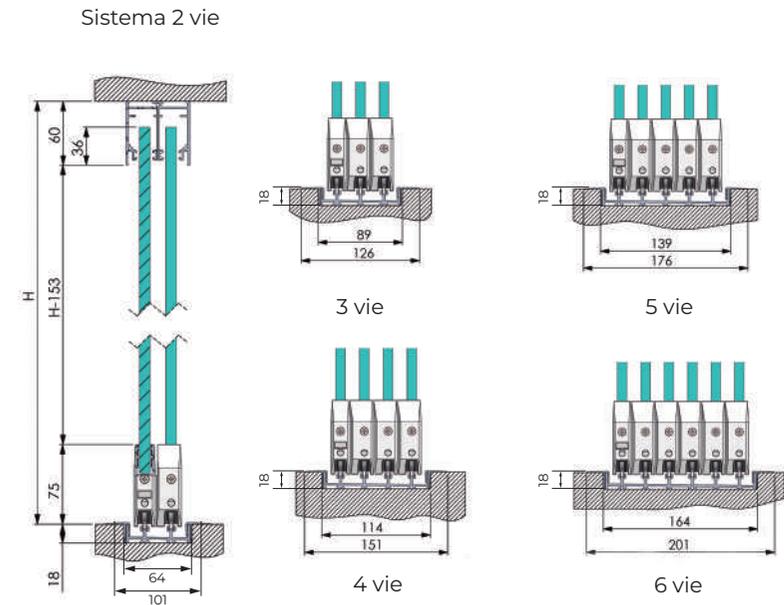


## SEZIONI DELLA VETRATA - PROFILO RAMPA

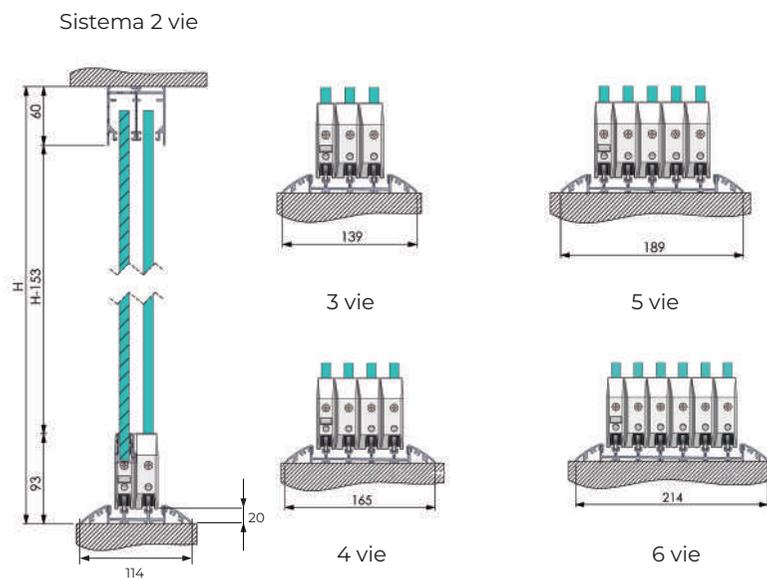

## SEZIONI DELLA VETRATA - PROFILO LATERALE

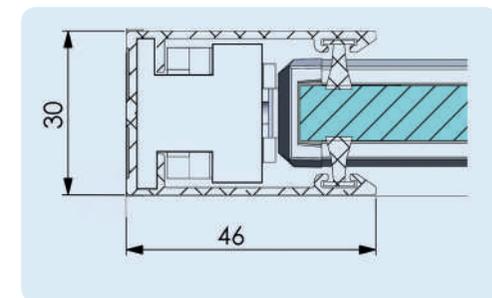

Profilo laterale

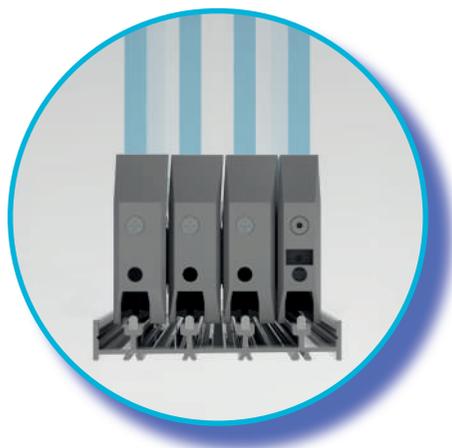

## PROFILO SUPERFICIE

Il profilo inferiore a superficie fornisce una transizione dolce tra l'esterno e l'interno. La sua altezza di 20 mm facilita un'entrata e un'uscita sicura dagli ambienti.

## PROFILO INCASSATO


Il profilo inferiore incassato a pavimento ci permette di trasformare il profilo a superficie in un profilo incassato a pavimento per evitare il gradino e facilitare l'adattamento e il completamento del sistema in cantiere. Crea un effetto compensatore per adattarsi a possibili dislivelli tra l'interno e l'esterno.



## PROFILO RAMPA


Trasforma il profilo di superficie in una rampa, migliorando l'accessibilità e facilitando il passaggio a persone con mobilità ridotta.



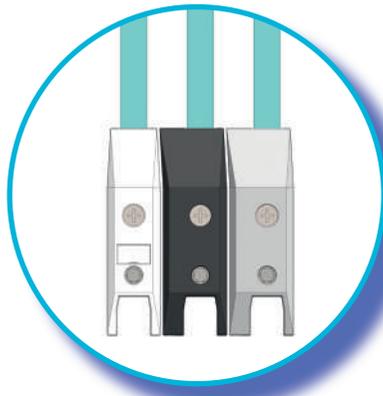

## TAPPI PANNELLO

Finiture disponibili:  
-Bianco  
-Nero Opaco  
-Cromo Opaco

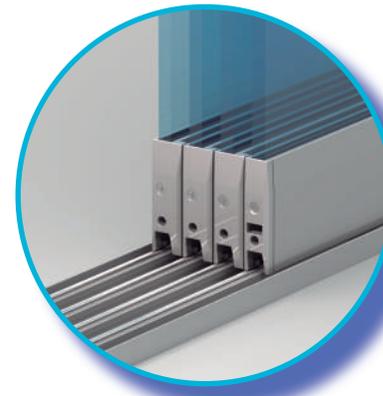


## ANTE IN LINEA IN APERTURA

Allineamento totale delle ante quando si apre la vetrata.




## AUTO-BLOCCO NEL PROFILO LATERALE

Sistema di apertura e chiusura dall'interno e/o dall'esterno.

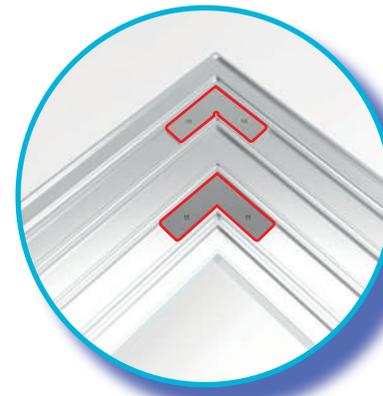

## SQUADRE DI UNIONE


Queste squadrette vengono utilizzate per una unione solida e sicura tra i profili sia inferiori che superiori, mantenendo l'allineamento corretto. Vengono utilizzate per le giunzioni di profili in rettilineo e a 90°.

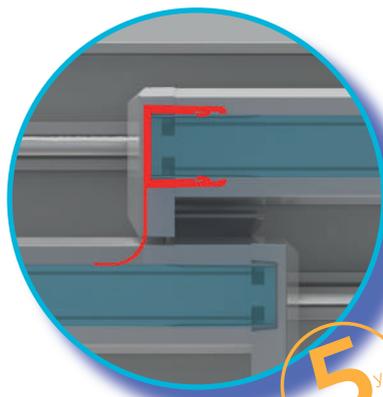

## GUARNIZIONI TRA I VETRI

Le guarnizioni utilizzate dai sistemi Seeglass sono realizzate in materiale altamente resistente ai raggi UV. Il loro utilizzo principale è quello di offrire un'elevata protezione contro eventuali perdite di aria e acqua. Possibilità di guarnizioni decorative in alluminio con spazzolino.

***Siamo l'unica azienda del settore che garantisce\* le guarnizioni tra i vetri.***

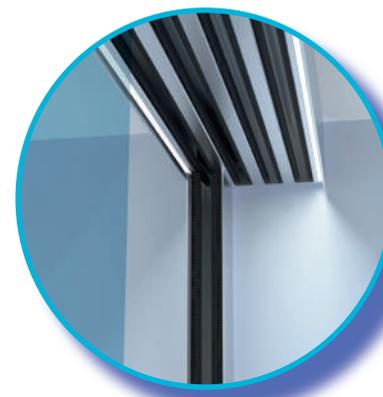

## ILLUMINAZIONE LED


Integrata nel profilo superiore, l'illuminazione LED bianca 3000/4000K è ideale per l'illuminazione ambientale.



\*Garanzia di 5 anni sulle guarnizioni in plastica "Plus". Consultare le condizioni.

## MANIGLIA VERTICALE

È ha nuovo un tirante design metallico minimalista fissato ed con viti ergonomico.

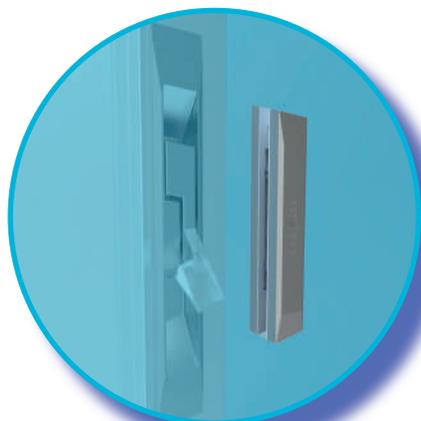

**Finiture:**  
Bianco.  
Nero opaco.  
Cromo opaco.

## AZIONAMENTO MANUALE INCASSATO

Blocco sul profilo laterale del sistema che offre un'integrazione migliore e un uso più semplice.



**Finiture:**  
Bianco.  
Nero opaco.

## SERRATURA CD-6

Azionamento a chiave.



**Finiture:**  
Nero opaco.  
Cromo opaco.

## CHIUSURA INFERIORE

Sistema optional di chiusura inferiore integrato nelle ante. Obbligatorio quando ci sono angoli a 90° e nelle vetrate senza profilo laterale.



**Finiture:**  
Bianco.  
Nero opaco.



## L'unica vetrata con motorizzazione integrata

Questo sistema di vetrate è unico nel mondo VEPA, sviluppato con una motorizzazione esclusiva e specificamente progettata per integrarsi perfettamente al sistema, senza essere un adattamento o una soluzione di altri. La sua tecnologia innovativa consente un funzionamento fluido, efficiente e silenzioso, offrendo un controllo preciso di apertura e chiusura senza cavi esterni. La motorizzazione si integra direttamente nel profilo, eliminando qualsiasi componente aggiuntivo e migliora l'estetica, creando un design pulito ed elegante.

Offre una facile installazione e un uso intuitivo. Gli installatori apprezzeranno la semplicità del montaggio e la robustezza del sistema, mentre gli utenti finali potranno godere della comodità di controllare le vetrate con un solo tocco. Grazie alla sua motorizzazione esclusiva, è garantita un'esperienza di scorrimento senza sforzo, ideale per ogni tipo di spazio, da residenziale a commerciale. Inoltre, il sistema è progettato per offrire una grande durata, mantenendo le sue prestazioni nel tempo senza necessità di manutenzione.

### CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Passo libero	Tra 600 e 1500 mm
Peso massimo trascinamento	300 kg
Velocità di apertura	200 - 400 mm/s
Velocità di chiusura	200 mm/s
Funzionamento silenzioso	< 50 dB
Motore a corrente continua	24 V
Numero di cicli	>250.000 cicli
Consumo del motore in movimento	80 W
Temperatura	Min -10°C Max 60°C



NOVEDAD

## App di controllo remoto configurabile di C3 Systems

### VANTAGGI DELLA MOTORIZZAZIONE



Sistema brevettato



Funzione Push & Go



Basso consumo



Ultra silenzioso



Diverse aperture e chiusure configurabili



Apertura centrale sincronizzata



Detezione automatica di ostacoli



Blocco elettronico

### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTI



Aprire porta



Apertura totale



Un push



Chiusura



Blocco

### APPLICAZIONI



Case



Uffici



Horeca






Seeglass RUN 3 è disponibile in tutte le finiture.

Colori in stock:




BIANCO



9011 OPACO



9006 NATURE



7016 TX RUVIDO



7016 M OPACO



1013



8014



8017



ANODIZ. INOX



ANODIZ.  
ARGENTO OPACO



Consulte disponibilidad, precio y plazo de entrega para otros acabados Carta RAL, anodizados e Imitación Madera

I profili di alluminio utilizzati per la fabbricazione di questi prodotti soddisfano i requisiti:

## LEGHE

Norma UNE EN 12020-1

Norma UNE-EN 573-3

Norma UNE-EN 755-2.

## TRATTAMENTO SUPERFICIALE LACCATO

I profili laccati vengono trattati in impianti autorizzati al rivestimento di superfici architettoniche, nel rispetto delle specifiche delle Linee Guida del Marchio di Qualità.



**Perché dovremmo utilizzare l'alluminio per le chiusure del futuro?**

### **PER IL SUO VANTAGGIO AMBIENTALE**

*È l'unico materiale utilizzato negli infissi ad essere riciclabile al 100% e riutilizzabile un numero infinito di volte.*

*È l'unico che è sostenibile al 100% ed è effettivamente riciclato.*

*Il minerale con cui viene prodotto è praticamente inesauribile.*

*È l'unico che promuove l'economia circolare al 100%.*



## CERTIFICAZIONI E TEST

Seeglass RUN 3 dispone di certificati di prova in un laboratorio omologato, stabiliti dalle normative legali nazionali e internazionali, rilasciati dai corrispondenti organismi di certificazione.

Questa certificazione ti garantisce che scegliendo prodotti C3 Systems, S.L. stai acquistando un prodotto di qualità con tutte le garanzie necessarie.

### MASSIMA QUALIFICAZIONE NEI TEST\*



**Resistenza al vento**  
UNE EN 1932:2014  
**Classe 6 - 113 km/h**



**Tenuta all'acqua**  
UNE EN 1027:2017  
**Classe 1A - 180 l/m<sup>2</sup>xhora**



**Cicli di pressione**  
EP 0001:2024  
**100 cicli de 1200 Pa = 160 km/h.**

**\*Test ottenuti in base allá misura (3400x2600mm)**



### Marcatura CE

Tutti i nostri sistemi sono approvati da un laboratorio ufficiale e sono conformi ai requisiti della Commissione Europea per portare il sigillo della marcatura CE. Disponiamo di tutti i test e certificati conformi a queste normative e disponiamo di uno strumento informatico che facilita l'ottenimento di questa etichetta.



### Garanzia di qualità\*

Il periodo di garanzia legale/commerciale per Seeglass RUN è di 3 anni su tutti i componenti.

\*(Consulta le condizioni di vendita).





**MADE IN SPAIN**



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · P. I. Cachapets 03330 Crevillente (Alicante) España  
Telf. +34 966 286 186

[www.c3systems.es](http://www.c3systems.es)



ED. 3 - 2025

Questo documento risponde a una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera offerta pubblicitaria in senso "rigoroso". Per stipulare il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fine di offrirvi informazioni concrete e personalizzate, contenenti dati oggettivi, riferiti a caratteristiche rilevanti e che, si può comprendere, costituiranno un'offerta in senso "rigoroso".

C3 Systems, S.L. si impegna a non fare pubblicità ingannevole. A tali fini, pertanto, errori formali o numerici che possono essere riscontrati nel contenuto di questo documento non saranno considerati pubblicità ingannevole; in particolare, per quanto riguarda le immagini di accompagnamento, che sono illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena viene a conoscenza di tali errori.