


seeglass run^{®2}

Ampi spazi e
viste senza limiti...

 **C³ Systems**[®]
The open view company

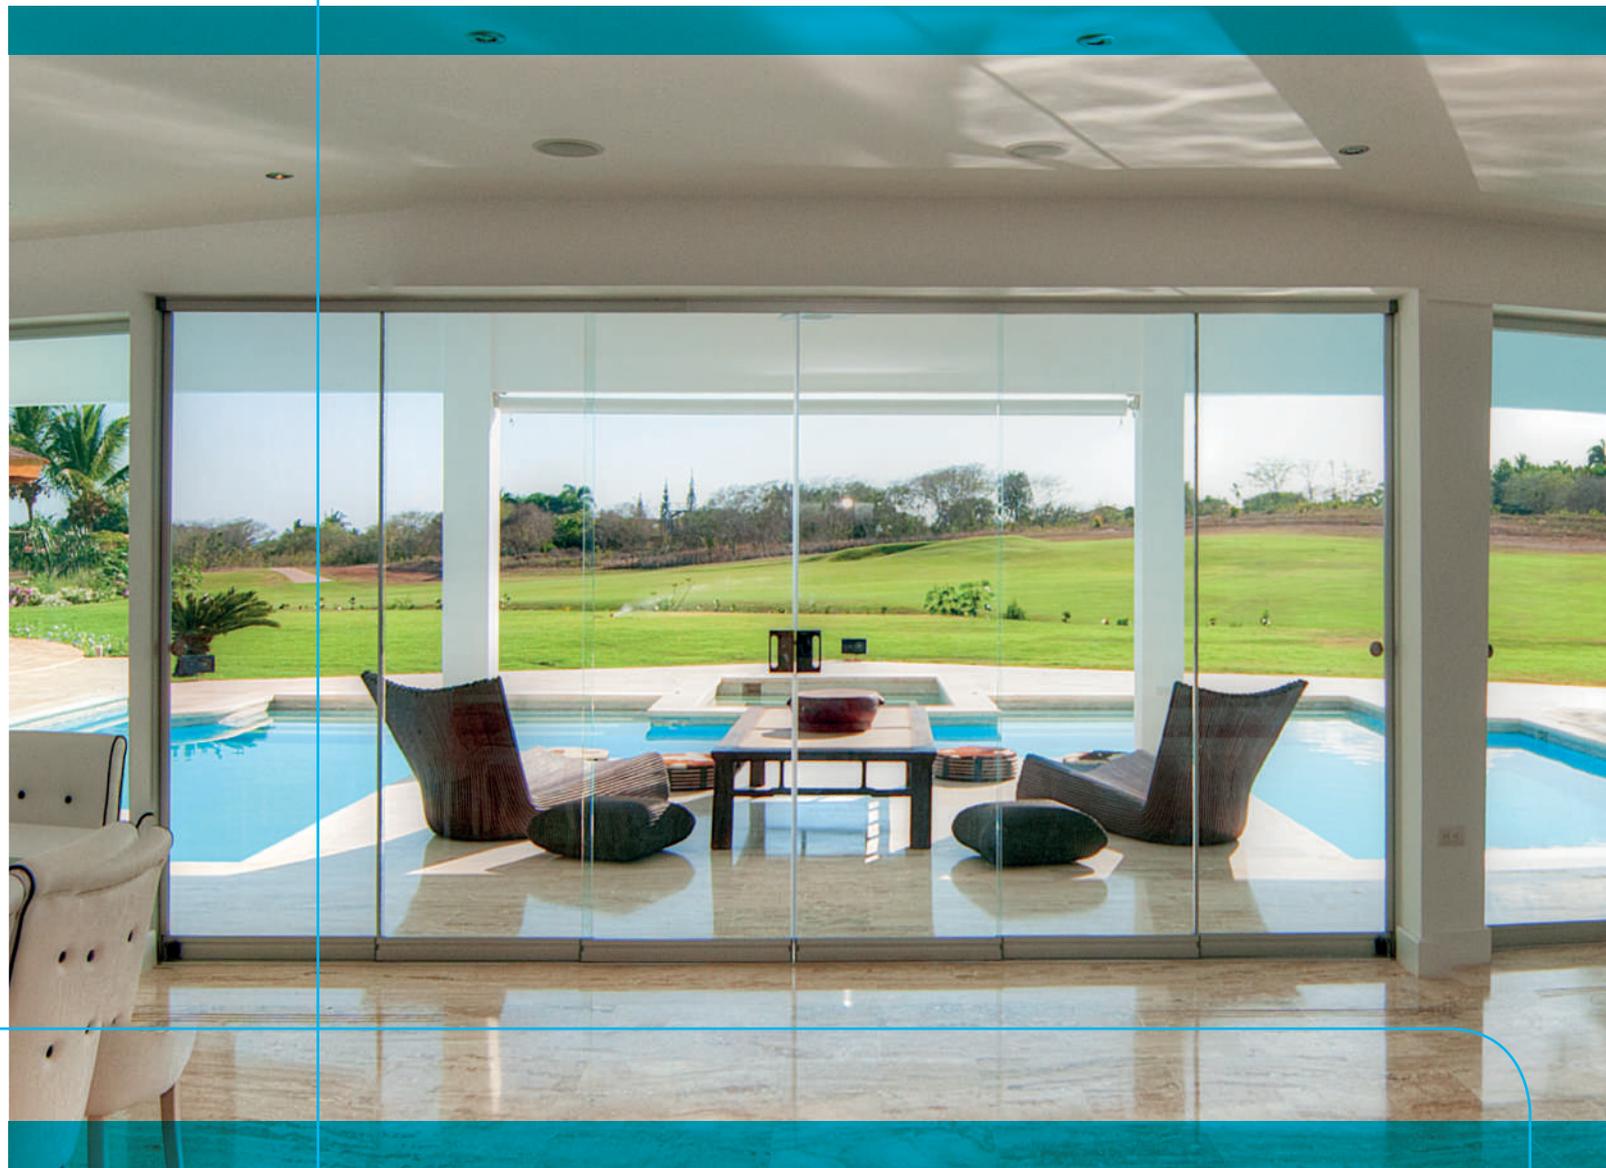

VETRATA SCORREVOLE SENZA PROFILI VERTICALI




Seeglass-run 2 serramento adatto a luoghi in cui non si desidera invadere lo spazio interno, come ad esempio ristoranti, terrazze e separazioni di stanze. Il sistema scorrevole consente di spostare parallelamente e orizzontalmente ciascuna delle ante su un lato o su entrambi. Quando si apre o chiude il primo pannello, il resto delle ante vengono aperte e chiuse automaticamente grazie ai tappi di spostamento integrati nel sistema.

VANTAGGI DEL SISTEMA

-  Sistema semplice e sicuro per se stesso.
-  Protezione contra condizioni metereologiche
-  Varietà di applicazioni.
-  Facile pulizia e bassa manutenzione.
-  Facile installazione.
-  Sfruttamento di spazi sottoutilizzate.
-  Integrazione perfetta.
-  Prodotto di massima qualità.
-  Allunga la vita della stanza.
-  Permette una visione senza limiti.
-  Non invade lo spazio verso l'interno.
-  Riduce la manutenzione dello spazio.

CONFIGURAZIONI

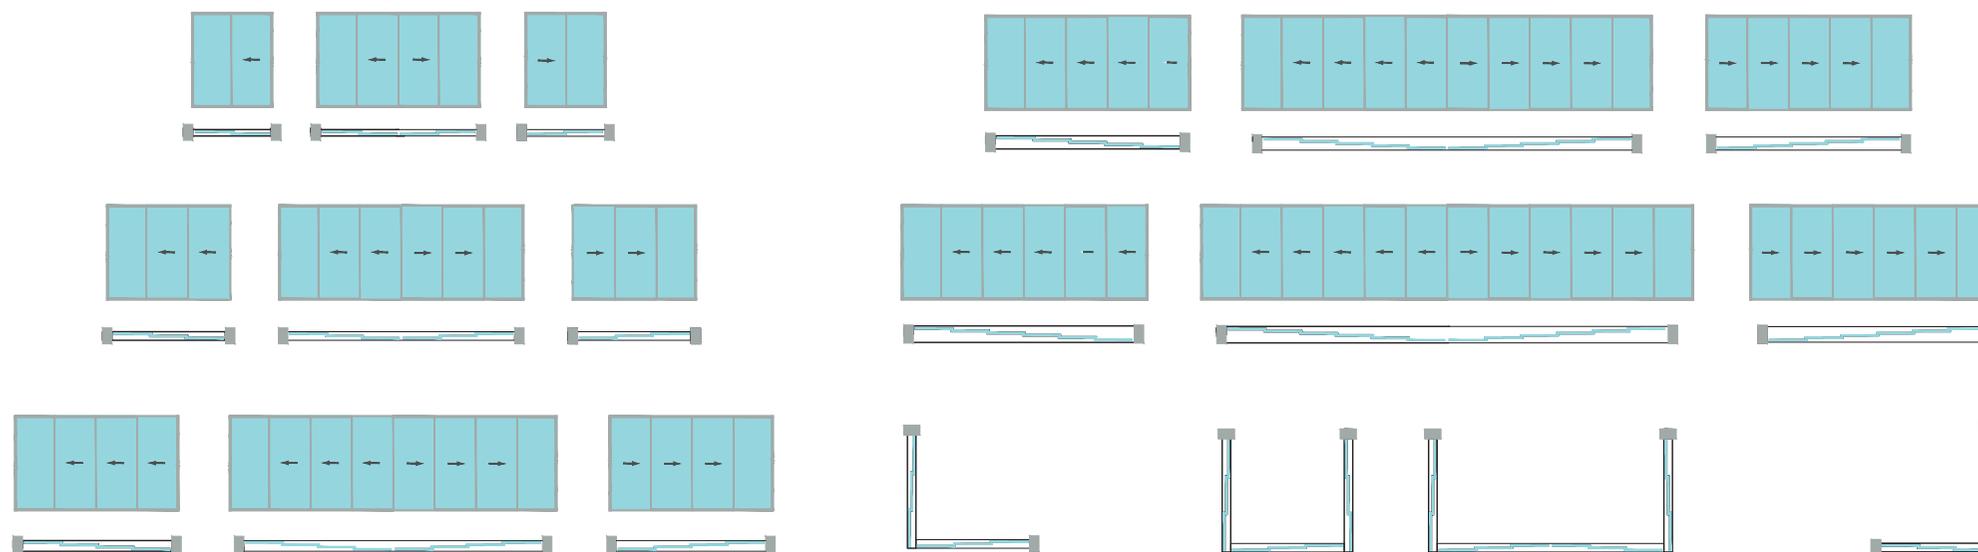

**Confi gurazioni più comuni. Altre confi gurazioni consultare.*

DECORAZIONE IN STILE INDUSTRIALE ALL'INGLESINA




Sistema di chiusura scorrevole in stile industriale all'inglesina che separa gli ambienti senza perdere luce naturale.

Questa nuova opzione, semplice e singolare, si adatta a qualsiasi tipo di spazio e crea uno stile di interior design attuale e all'avanguardia che fornisce una presenza elegante nelle stanze.

- ▶ Disponibile in alluminio nero opaco.
- ▶ Spessore del vetro di 10 mm.
- ▶ Su vetri di altezza inferiore/uguale a 1500mm, un solo profilo decorativo orizzontale.
- ▶ Su vetri di altezza superiore a 1500mm, due profili decorativi orizzontali.
- ▶ Su misura e pronto per l'installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TABELLA DEI CONTENUTI			
Numero de vie	3, 4, 5, 6	Tipo de profilo inferiore	Sopraelevato or Incassato
Tipo di vetro	Temperato 10 mm	Sostengo di vetro	Incollato
Altezza massima	3000 mm per 10mm y 2300 mm per 8mm	Tipo di apertura	Scorrevole
Larghezza massima	Ilimitato	Posizione del vetro	Parte inferiore
Larghezza massima anta	1200 mm	Finiture disponibile	Anodizzato, colore RAL, imitazione legno



Altezza della vetrata fino a 3000 mm



Larghezza massima di anta fino a 1200 mm



Cuscinetti high quality in grado di tenere fino a 80 kg



Testato in più di 40.000 cicli di apertura a massimo carico



Veloce e semplice regolazione delle ante attraverso vite inferiore



Sistema anti-scavalco delle ante



Protezione fronte ad apertura forzata

**A seconda dell'altezza richiesta la larghezza massima delle ante indicate può variare.*






DOPPIO AZZIONAMENTO:
Posibilità d'apertura
interiore/ esteriore
con il autoblocco.



REGOLAZIONE ALTEZZA PANNELLO:

Il sistema di regolazione dei cuscinetti consente una facile installazione, garantendo il corretto scorrimento delle ante lungo i sistemi di guida superiore e inferiore.

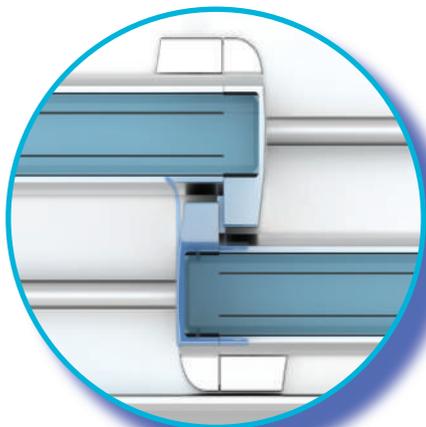

GUARNIZIONI TRA I VETRI STANDARD:


Le guarnizioni di PVC aiutano a sigillare il sistema dal maltempo senza influenzare l'estetica della vetrata.




PROFILO INCASSATO:

Profilo inferiore incassato per installazioni in cui è richiesto un accesso senza ostacoli.

SEZIONI DEL SISTEMA - SUPERFICIE

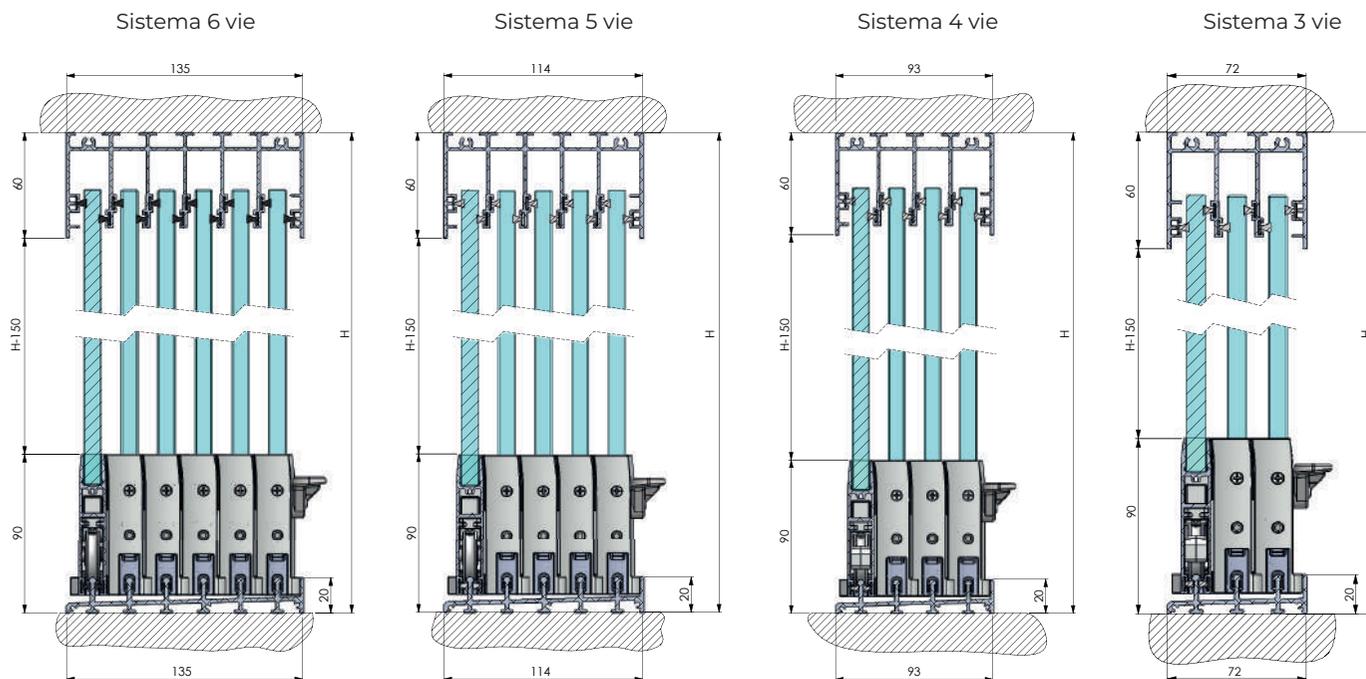

SEZIONI DEL SISTEMA - INCASSATO

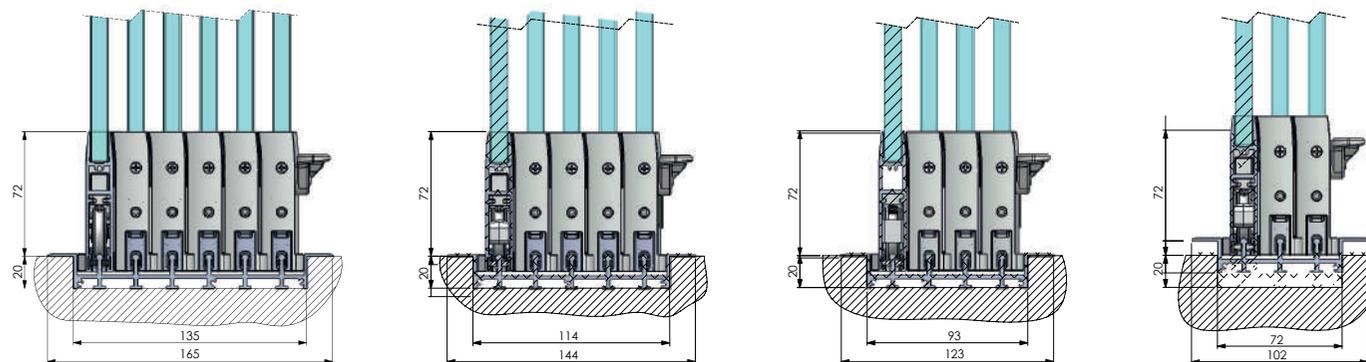

AZIONAMENTI E CHIUSURA DISPONIBILI



POMO SEMPLICE / DOPPIO FISSO:
Azionamento standard SG RUN 2.

Finiture:
Cromo Opaco.
Nero Opaco.



ANELLO AZIONATORE:
Sistema di apertura circolare.

Finiture:
INOX satinato.
Nero Opaco.



SERRATURA CD-4:
Serratura a chiave con pomo. Opzione di chiave nascosta.

Finiture:
Cromo lucido/
opaco.




SERRATURA CD-6:
Serratura a chiave con pomo azionatore entrambi i lati.

Finiture:
Cromo lucido/
opaco o Nero Opaco.



AUTO-BLOCCO:
Chiusura standard di apertura che permette l'apertura soltanto dall'interno.

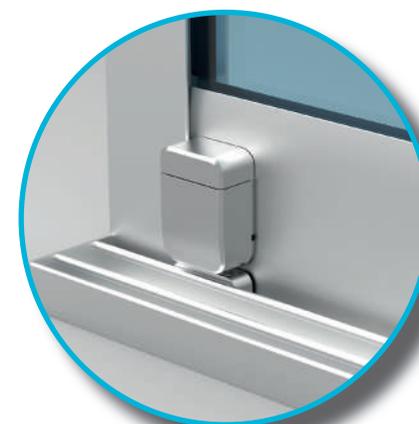

CHIUSURA INFERIORE:
Chiusura opzionale, con azionamento pulsante per aprire col piede. Con questa opzione i remati laterali possiamo non metterli.




Seeglass RUN 2 è disponibile in tutte le finiture.

Colori in stock:




BIANCO



9011 OPACO



9006 NATURE



7016 TX RUVIDO



7016 M OPACO



1013



8014



8017



ANODIZ. INOX



ANODIZ.
ARGENTO OPACO



Consulte disponibilidad, precio y plazo de entrega para otros acabados Carta RAL, anodizados e Imitación Madera

I profili di alluminio utilizzati per la fabbricazione di questi prodotti soddisfano i requisiti:

LEGHE

Norma UNE EN 12020-1

Norma UNE-EN 573-3

Norma UNE-EN 755-2.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE LACCATO

I profili laccati vengono trattati in impianti autorizzati al rivestimento di superfici architettoniche, nel rispetto delle specifiche delle Linee Guida del Marchio di Qualità.



Perché dovremmo utilizzare l'alluminio per le chiusure del futuro?

PER IL SUO VANTAGGIO AMBIENTALE

È l'unico materiale utilizzato negli infissi ad essere riciclabile al 100% e riutilizzabile un numero infinito di volte.

È l'unico che è sostenibile al 100% ed è effettivamente riciclato.

Il minerale con cui viene prodotto è praticamente inesauribile.

È l'unico che promuove l'economia circolare al 100%.



CERTIFICAZIONI E TEST

Seeglass RUN 2 dispone di certificati di prova in un laboratorio omologato, stabiliti dalle normative legali nazionali e internazionali, rilasciati dai corrispondenti organismi di certificazione.

Questa certificazione ti garantisce che scegliendo prodotti C3 Systems, S.L. stai acquistando un prodotto di qualità con tutte le garanzie necessarie.

MASSIMA QUALIFICAZIONE NEI TEST*



Resistenza al vento
UNE EN 1932:2014
Classe 6 - 113 km/h



Tenuta all'acqua
UNE EN 1027:2017
Classe 1A - 180 l/m²xhora



Isolamento acustico
UNE-EN ISO 10140-2:2011
22 (-2;-3) dB

***Test ottenuti in base allá misura (3400x2600mm)**



Marcatura CE


Tutti i nostri sistemi sono approvati da un laboratorio ufficiale e sono conformi ai requisiti della Commissione Europea per portare il sigillo della marcatura CE. Disponiamo di tutti i test e certificati conformi a queste normative e disponiamo di uno strumento informatico che facilita l'ottenimento di questa etichetta.



Garanzia di qualità*

Il periodo di garanzia legale/commerciale per Seeglass RUN è di 3 anni su tutti i componenti.

*(Consulta le condizioni di vendita).

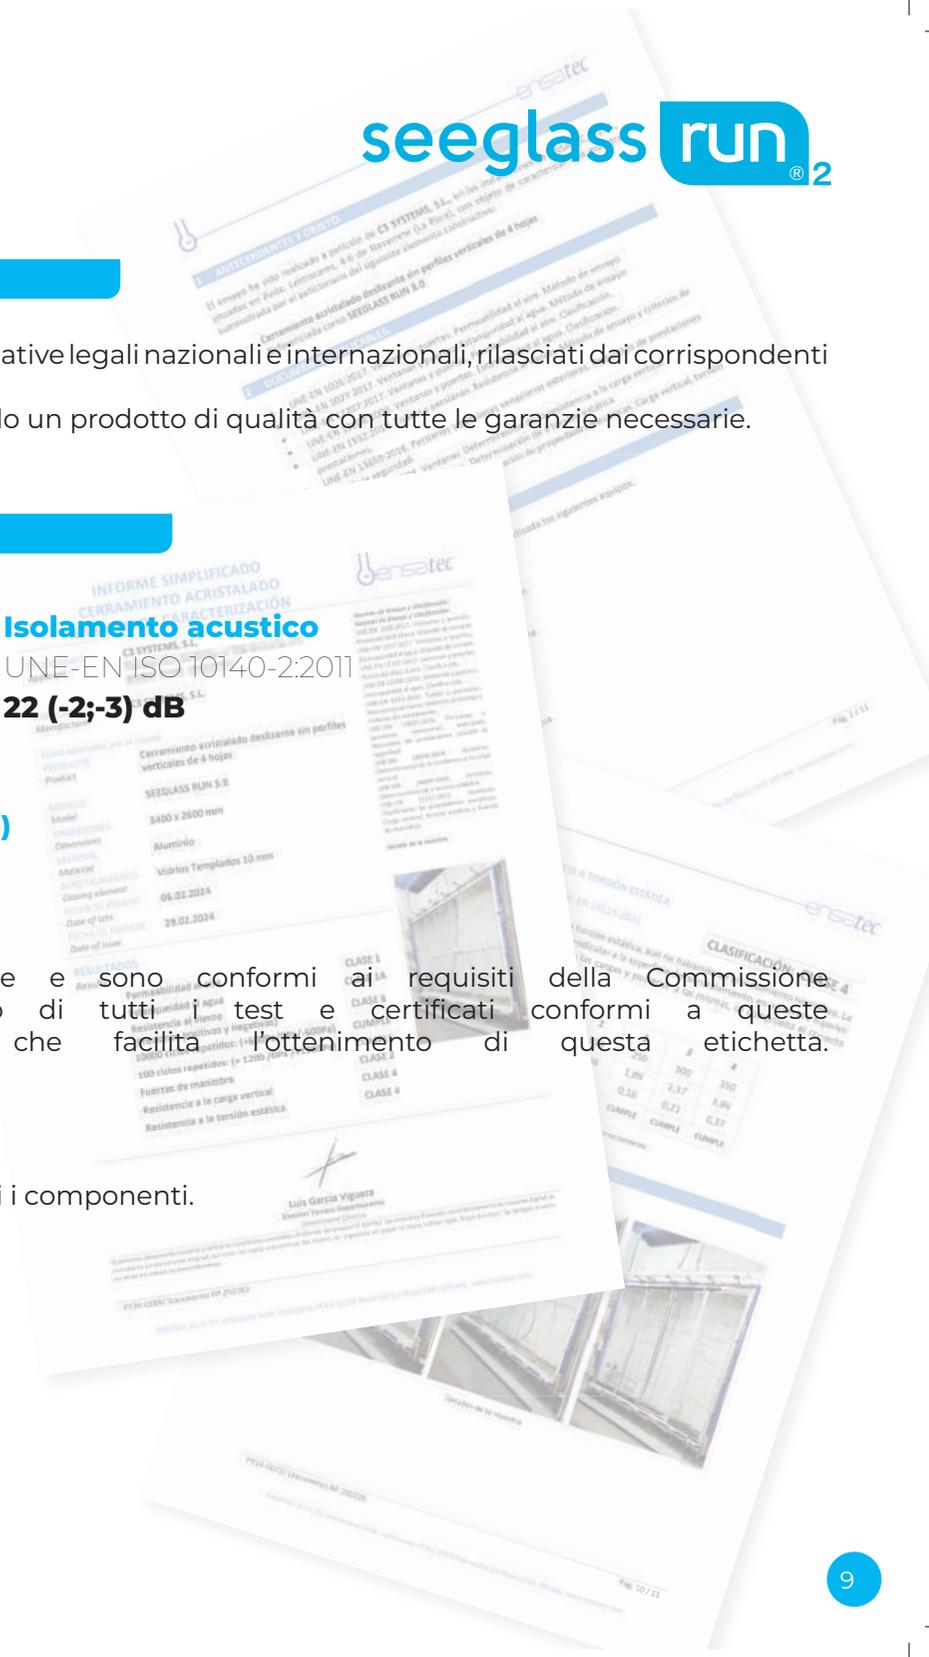



MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · P. I. Cachapets 03330 Crevillente (Alicante) España
Telf. +34 966 286 186

www.c3systems.es



ED. 9 - 2024

Questo documento risponde a una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera offerta pubblicitaria in senso "rigoroso". Per stipulare il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fine di offrirvi informazioni concrete e personalizzate, contenenti dati oggettivi, riferiti a caratteristiche rilevanti e che, si può comprendere, costituiranno un'offerta in senso "rigoroso".

C3 Systems, S.L. si impegna a non fare pubblicità ingannevole. A tali fini, pertanto, errori formali o numerici che possono essere riscontrati nel contenuto di questo documento non saranno considerati pubblicità ingannevole; in particolare, per quanto riguarda le immagini di accompagnamento, che sono illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena viene a conoscenza di tali errori.