habitat zip®

Godetevi gli spazi aperto in tutta sicurezza

C3 Systems®
The open view company

C3 Systems è molto impegnata con il suo team umano, con i suoi clienti e con l'ambiente. Lavoriamo ogni anno con l'obiettivo di individuare e proporre misure che contribuiscano al raggiungimento di una crescita economica sostenibile, effi ciente ed equilibrata. Per questo svolgiamo un'adeguata gestione delle materie prime, preserviamo le risorse naturali, promuovendone un uso responsabile, garantendone l'approvvigionamento e predisponendo studi per migliorare e individuare nuove opportunità di crescita economica. Inoltre, sviluppiamo prodotti innovativi nel campo dell'ambiente e garantiamo la tutela della salute e della qualità della vita delle persone.

Guarda da vicino il presente che stai costruendo, perché deve assomigliare al futuro che sogni.

~Alice Walker~

TENDA ZIP MOTORIZZATA

La tenda tipo screen **Habitat ZIP** de **C3 Systems** è un sistema motorizzata a rullo con cassonetto con uno zip saldato nei laterali del tessuto, anche un sistema di molle nelle guide laterali, contribuiendo un tensione maggiore che i sistemi convenzionali e che permette affrontare superficie di grandi dimensioni.

Habitat ZIP è un prodotto nuovo di protezione solare con il cui potrà proteggere l´interno della stanza della lucee dal sole del esterno, forniendo così un maggior confort luminico e termico sia in inverno che in state, allo stesso tempo che contribuisce al risparmio energetico ridurrendo il caldo e evitando disagi riflessi della luce.

È un sistema molto comodo che contribuisce alla sostenibilità e all´ottimizazione notevole dell'efficenza energetica dello spazio perchè permette un maggior sfruttamento della energia solare ridurrendo così il consumo di elettricità.

Con le tende motorizzata **Habitat ZIP** sarà più facile raggiungere la temperatura più adatta per vivere o laborare più confortevolemente. Questo sistema di protezione è totalmente regolabile e si adatta a qualsiasi tipo di stanza, come uffici e facciate, dove constantemente incide la luce del esterno.

Permite gestire semplicemente l'entrata di luce ridurrendo disagi visivi dai raggi solari in determinati momenti del giorni.

COMPONENTISTICA

Luce LED
Per creare ambienti unici e gradevoli. È inoltre possibile scegliere diverse opzioni di colore:
- Bianco 3000K/4000K

Guida interna con maggior profondità
Si adatta meglio alla spinta del vento.

Molla di tensione nella guida laterale
Tiene la tensione nel tessuto riducendo la possibilità di righe.

Saldature nel tessuto nascoste
Danno una finitura uniforme al tessuto.

Dettagli Tecnici

habitat zip®

MISURE

Specifiche tecniche						
	Modello 105	**Modello 130**	**Mosqui-zip 105**	**Mosqui-zip 130**	**Tessuto cristal 105**	**Tessuto cristal 130**
Larghezza massima	4500 mm	6000 mm	4000 mm	4000 mm	4500 mm*	5750 mm*
Altezza massima	3000 mm	3500 mm	2400 mm	2400 mm	3000 mm	3500 mm
Larghezza minima	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	2000 mm	2000 mm
Altezza minima	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	2000 mm	2000 mm
Ø Asse	70 mm	78 mm	70 mm	78 mm	70 mm	78 mm
Area massima	10 m²	21 m²	10 m²	21 m²	10 m²	21 m²

*Le misure della finestra trasparente dipenderanno dalle misure della ZIP, lasciando un margine di tessuto acrilico di 60 cm su ogni lato e di 50 cm sul fondo.

SEZIONI



Casseto di 105

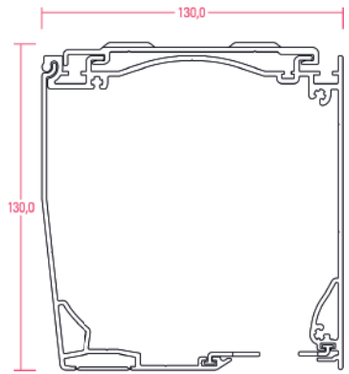

Casseto di 130



Guida



Terminale

Finiture

Habitat ZIP è disponibile in tutte le fi niture della gamma RAL, ruvide ed opache. Visita il nostro sito web per conoscere la nostra amplia gamma di finiture.

COLORI DEL TESSUTO

Tessuti disponibili Soltis Opaque 622		
50537	50539	
50542		

Tessuti disponibili Soltis Perform 92		
2044	2171	2135
50265	2047	

Tessuti disponibili Sarga 5%		
0202	0207	0707
0802	0110	

Tessuti disponibili Sarga 1%	
0202	0207
0707	0110

New

Tessuti disponibili Mosqui-zip / cristal	

	Caratteristiche del tessuto Soltis Opaque 622	Caratteristiche del tessuto Soltis Perform 92	Caratteristiche del tessuto Sarga 5%	Caratteristiche del tessuto Sarga 1%	Caratteristiche del tessuto Mosqui-zip	Caratteristiche del tessuto cristal
Peso m²	750 g/ m² - EN ISO 2286-2	420 g/ m² - EN ISO 2286-2	525 g/ m²	638 g/ m²	115 g/ m²	625 g/ m² - EN ISO 2286-2
Spessore	0,63 mm	0,45 mm	0,74 mm	0,78 mm	0,28 mm	0,5 mm
Lunghezza	50 ml	50 ml - 40 ml	30-50 ml	30 ml	-	25 - 50 ml
Resistenza alla trazione	230/220 daN/5 cm EN ISO 1421	310/210 daN/5 cm EN ISO 1421	-	-	-	134.6 N JIS K-6732
Resistenza allo strappo	20/20 daN DIN 53.363	45/20 daN DIN 53.363	8,5/7,5 daN UNE EN ISO 4674-1	5.90 daN ISO 4674-1	-	41.7 N JIS K-6732
Resistenza al fuoco	M2/NFP 92-507 · B1/DIN 4102-1 · M2/UNE 23.727-90 BS 7837 · 1530.2 & 3/AS NZS	B1/DIN 4102 · BS 7837 · BS 5867 · Resistenza al fuoco-Q1-Tr/ONORM A 3800-1 Classe 1	C-s3, d0 UNE-EN 13501	C-s3, d0 UNE-EN 13501	-	-

Certificazioni

OMOLOGAZIONI E TEST

Habitat ZIP dispone di certifi cati di prova in un laboratorio omologato, stabilito dalle normative legali nazionali ed internazionali, rilasciati dai corrispondenti organismi di certificazione.
Questa certificazione assicura che scegliendo C3 Systems, S.L. stai acquistando un prodotto di qualitá con tutte le garazie necessarie.

Classi di resistenza al vento					
	V2	V3	V4	V5	V6
Pressione nominale al vento pN (N/m²)	70 Pa	110 Pa	170 Pa	270 Pa	400 Pa
Pressione di sicurezza (pS)	105 Pa	150 Pa	255 Pa	405 Pa	600 Pa
Velocità del vento (km/h)	46 km/h	56 km/h	78 km/h	92 km/h	112 km/h

Tabella di resistenza al vento

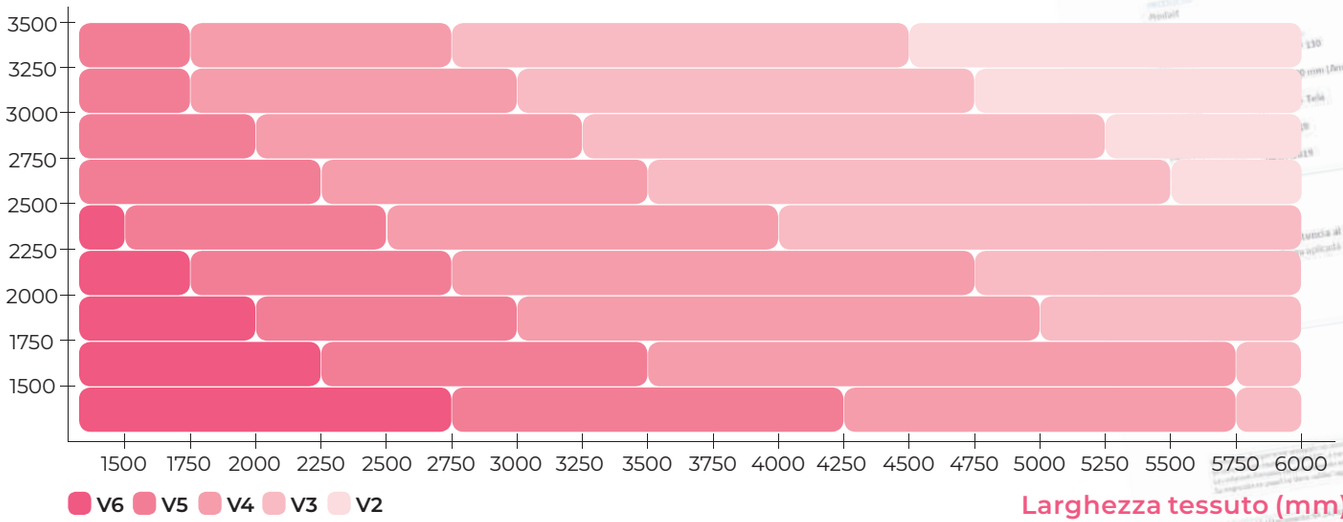

Test di cicli secondo UNE-EN 13561:2015			
	C1	C2	C3
Apertura-Chiusura	3.000	7.000	10.000

habitat zip

MADE IN SPAIN

C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets
03330 Crevillente (Alicante) España
Telf. +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es

PYME INNOVADORA

APOYAMOS EL PACTO MUNDIAL
UN GLOBAL COMPACT

CEPYME 500

PYME DEL AÑO ALICANTE 2022

ED. 6 - 2024

Questo documento risponde a una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera offerta pubblicitaria in senso "rigoroso". Per stipulare il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fi ne di offrirti informazioni concrete e personalizzate, contenenti dati oggettivi, riferiti a caratteristiche rilevanti e che, si può comprendere, costituiranno un'offerta in senso "rigoroso".

C3 Systems, S.L. si impegna a non fare pubblicità ingannevole. A tali fi ni, pertanto, errori formali o numerici che possono essere riscontrati nel contenuto di questo documento non saranno considerati pubblicità ingannevole; in particolare, per quanto riguarda le immagini di accompagnamento, che sono illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena viene a conoscenza di tali errori.